

■ Index



Miran
006



Marin
007




Downlight 180
008




Downlight 200
009



Downlight 225
010



Downlight 240
012




Downlight 260
013



Baldr 125
014



Baldr 150
015



Dimora
016



Cira
018



Fulla Small
020



Fulla Large
021



Sana
022



Skadi 160
024



Magnum Opbouw 165
025



Freya
026



Edda
028




Stretto
030



Huggin
031



Tube
032



Opbouwrail
034



DALI Opbouwrail
036



Panel 600 UGR
040



Panel 1200 UGR
041



Staga Square
042



Staga Linear
043



Vega Slim
044



Avantis II
048



Womp
050




Nero
052



Sakso M
054



Sakso L
056



Mirror
058



Mars
060



Vega
061



Art 100
062



Art 250
062



Ross 280
064



Ross 330
064




Koi 110
066



Koi 120
066




Koi 220
066




Trend 110
068



Trend 220
069



Trend Top 110
070



Prestige
072



Circo 330
074



Circo 450
075



Mini Horizon
076



Horizon
077



Poseidon
078



Tag 110
080



Tag 210
081



Tag 210 Asym
082



Soman
083



Micro Highway
084



Highway
085



Midi Highway
086



Proud
087



Stealth Elite
088



Polaris
089



Viald Inbouw
090



Viald Opbouw
091



Sign 3 Inbouw
092



Sign 3 Opbouw
093



Europrisma
094

■ Overzicht Inbouwarmaturen

	Dimora 016
	Cira 018
	Baldr 125 014
	Miran 006
	Marin 007
	Fulla Small 020
	Baldr 150 015



	Sana 022
	Downlight 180 008
	Fulla Large 021
	Downlight 200 009
	Downlight 225 010
	Downlight 240 012
	Downlight 260 013



Miran

LED-inbouwdownlight met verdiepte lampligging, uitgevoerd met een witte of zwarte rand. Voorzien van een gefacetteerde hoogglans 60° reflector, een heldere of opalen afscherming, een LED-unit 1100 of 2000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP44.

uitvoering	∧	kleur	afscherming	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	60°	wit	helder	013805
1100 lumen LED, 3000K	60°	wit	opaal	013784
1100 lumen LED, 4000K	60°	wit	helder	013909
1100 lumen LED, 4000K	60°	wit	opaal	013787
2000 lumen LED, 3000K	60°	wit	helder	013806
2000 lumen LED, 3000K	60°	wit	opaal	013785
2000 lumen LED, 4000K	60°	wit	helder	014076
2000 lumen LED, 4000K	60°	wit	opaal	013788
1100 lumen LED, 3000K	60°	zwart	helder	014055
1100 lumen LED, 3000K	60°	zwart	opaal	013941
1100 lumen LED, 4000K	60°	zwart	helder	014136
1100 lumen LED, 4000K	60°	zwart	opaal	014137
2000 lumen LED, 3000K	60°	zwart	helder	013930
2000 lumen LED, 3000K	60°	zwart	opaal	014138
2000 lumen LED, 4000K	60°	zwart	helder	014016
2000 lumen LED, 4000K	60°	zwart	opaal	014139

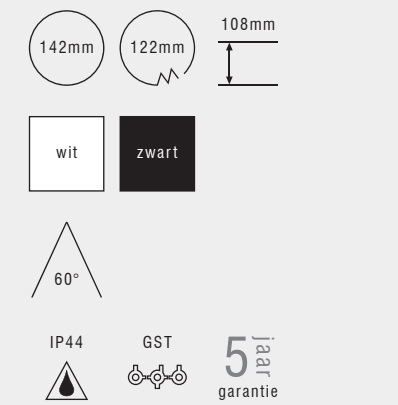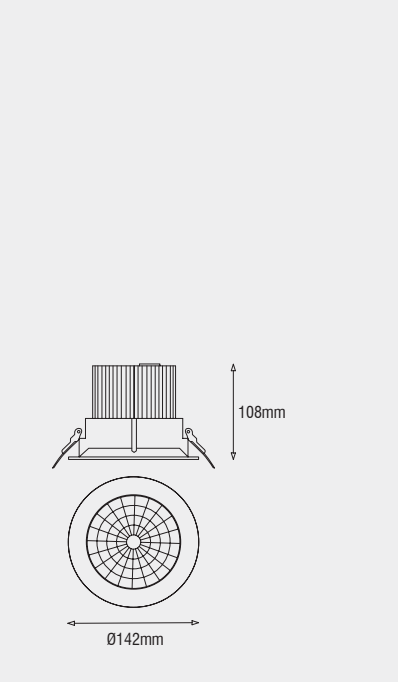

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Kleur grijs
 - Met RA-steker





Marin

Kantelbare LED-inbouwstraler met verdiepte lampligging, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een gefacetteerde hoogglans 24° reflector, een heldere afscherming, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. Spot is maximaal 30° kantelbaar. IP44.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	24°	wit	014141
2000 lumen LED, 3000K	24°	wit	014122
3000 lumen LED, 3000K	24°	wit	014143
1100 lumen LED, 3000K	24°	zwart	014142
2000 lumen LED, 3000K	24°	zwart	014140
3000 lumen LED, 3000K	24°	zwart	014144

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Kleur grijs
 - Met RA-steker

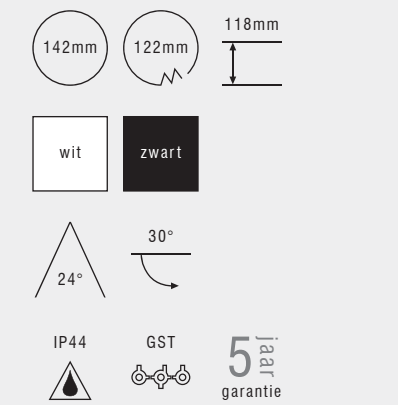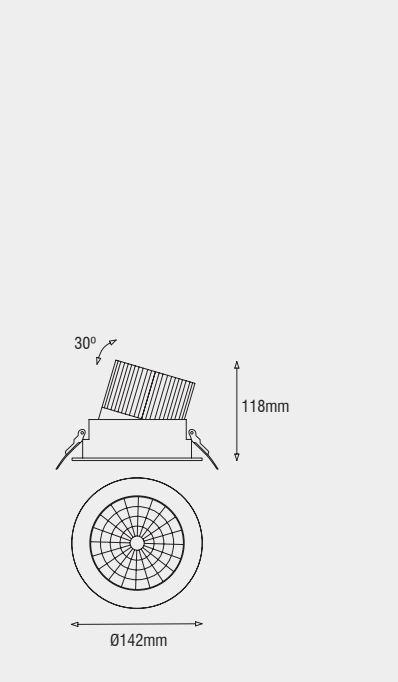



- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Kleur grijs
 - Met RA-steker



■ Downlight 180


LED-inbouwdownlight uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een gefacetteerde hoogglans 50° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	50°	wit	014191
2000 lumen LED, 3000K	50°	wit	014192
3000 lumen LED, 3000K	50°	wit	014193
1100 lumen LED, 4000K	50°	wit	014194
2000 lumen LED, 4000K	50°	wit	014195
3000 lumen LED, 4000K	50°	wit	014196



Op aanvraag



- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur zwart
- Kleur grijs
- Met RA-steker
- Opalen afscherming

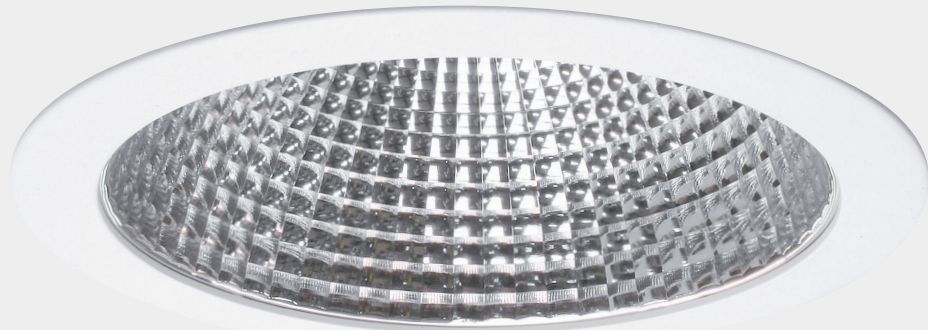

■ Downlight 200


LED-inbouwdownlight uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een gefacetteerde hoogglans 50° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	50°	wit	013811
2000 lumen LED, 3000K	50°	wit	013812
3000 lumen LED, 3000K	50°	wit	013813
1100 lumen LED, 4000K	50°	wit	014049
2000 lumen LED, 4000K	50°	wit	013984
3000 lumen LED, 4000K	50°	wit	014105



Op aanvraag



- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur zwart
- Kleur grijs
- Met RA-steker
- Opalen afscherming

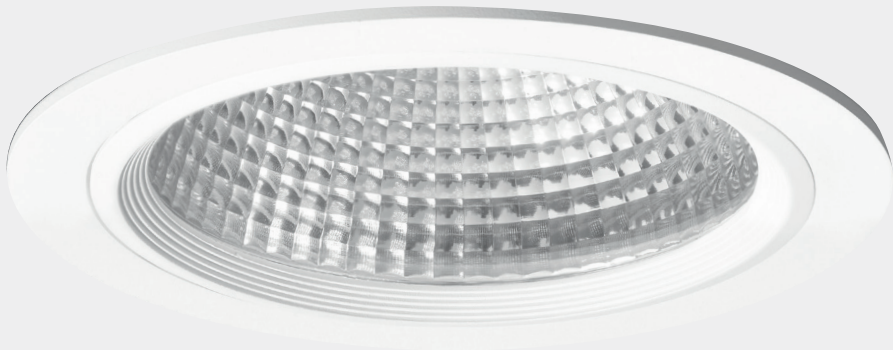

■ Downlight 225

LED-inbouwdownlight uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een gefacetteerde hoogglans 50° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	50°	wit	014198
2000 lumen LED, 3000K	50°	wit	013976
3000 lumen LED, 3000K	50°	wit	014042
1100 lumen LED, 4000K	50°	wit	014199
2000 lumen LED, 4000K	50°	wit	014087
3000 lumen LED, 4000K	50°	wit	014200

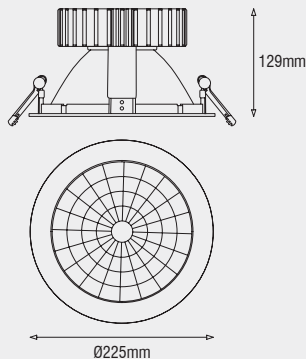


5 jaar
garantie

Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur zwart
- Kleur grijs
- Met RA-steker
- Opalen afscherming





Polybouw Aluminium B.V., Rijssen

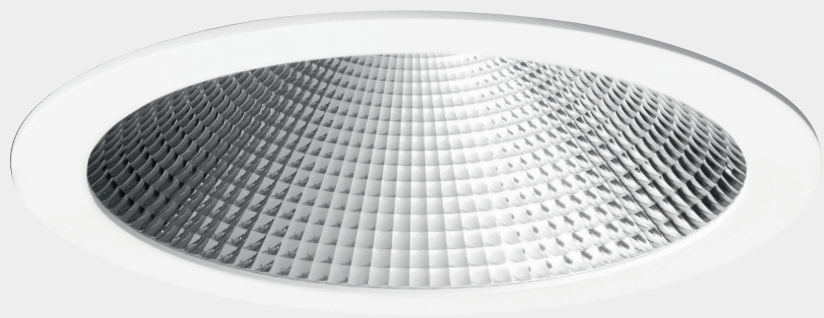

■ Downlight 240


LED-inbouwdownlight uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een gefacetteerde hoogglans 90° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	90°	wit	014213
2000 lumen LED, 3000K	90°	wit	014214
3000 lumen LED, 3000K	90°	wit	014215
1100 lumen LED, 4000K	90°	wit	014221
2000 lumen LED, 4000K	90°	wit	014222
3000 lumen LED, 4000K	90°	wit	014223

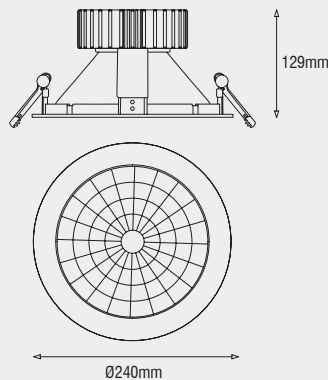

Op aanvraag


- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur zwart
- Kleur grijs
- Met RA-steker
- Opalen afscherming

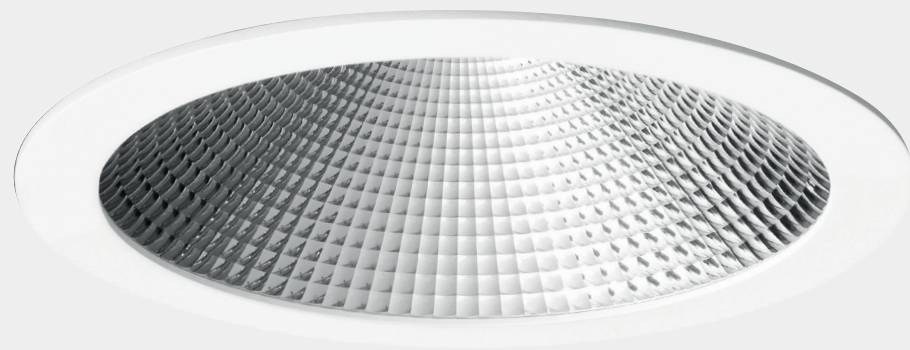

■ Downlight 260

LED-inbouwdownlight uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een gefacetteerde hoogglans 80° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000 of 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	80°	wit	014201
2000 lumen LED, 3000K	80°	wit	013977
3000 lumen LED, 3000K	80°	wit	014202
1100 lumen LED, 4000K	80°	wit	014203
2000 lumen LED, 4000K	80°	wit	014113
3000 lumen LED, 4000K	80°	wit	014204

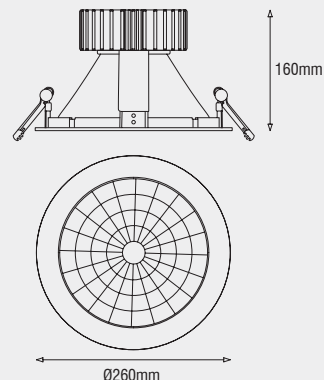

Op aanvraag


- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur zwart
- Kleur grijs
- Met RA-steker
- Opalen afscherming



Baldr 125

Waterdichte LED-inbouwdownlight vervaardigd uit die-cast aluminium en uitgevoerd met een witte of zwarte rand. Voorzien van een gefacetteerde hoogglans 30° of 45° reflector, een heldere afscherming, een LED-unit 1100 of 2000 lumen, 3000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP65.

uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
1100 lumen LED, 3000K	30°	wit	014147
1100 lumen LED, 3000K	45°	wit	014148
2000 lumen LED, 3000K	30°	wit	014153
2000 lumen LED, 3000K	45°	wit	014154
1100 lumen LED, 3000K	30°	zwart	014149
1100 lumen LED, 3000K	45°	zwart	014150
2000 lumen LED, 3000K	30°	zwart	014151
2000 lumen LED, 3000K	45°	zwart	014152

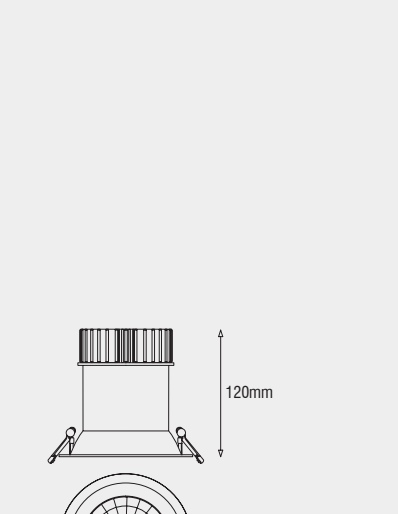

125mm

115mm

120mm

wit

zwart

30°

45°

IP65

GST

5 jaar
garantie

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 4000K

Dimbaar/DALI

Kleur grijs

Met RA-steker



Baldr 150

Waterdichte LED-inbouwdownlight vervaardigd uit die-cast aluminium en uitgevoerd met een witte of zwarte rand. Voorzien van een gefacetteerde hoogglans 30° of 45° reflector, een heldere afscherming, een LED-unit 2000 of 3000 lumen, 3000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP65.


uitvoering	∧	kleur	artikelnummer
2000 lumen LED, 3000K	30°	wit	014155
2000 lumen LED, 3000K	45°	wit	014156
3000 lumen LED, 3000K	30°	wit	014159
3000 lumen LED, 3000K	45°	wit	014160
2000 lumen LED, 3000K	30°	zwart	014157
2000 lumen LED, 3000K	45°	zwart	014158
3000 lumen LED, 3000K	30°	zwart	014161
3000 lumen LED, 3000K	45°	zwart	014162

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 4000K

Dimbaar/DALI

Kleur grijs

Met RA-steker

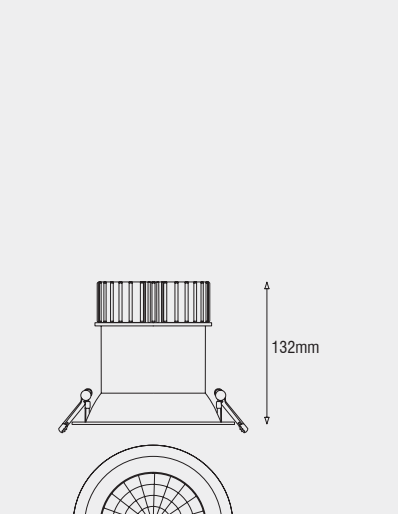

150mm

140mm

132mm

wit

zwart

30°

45°

IP65

GST


5 jaar
garantie

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 4000K

Dimbaar/DALI

Kleur grijs




Met RA-steker

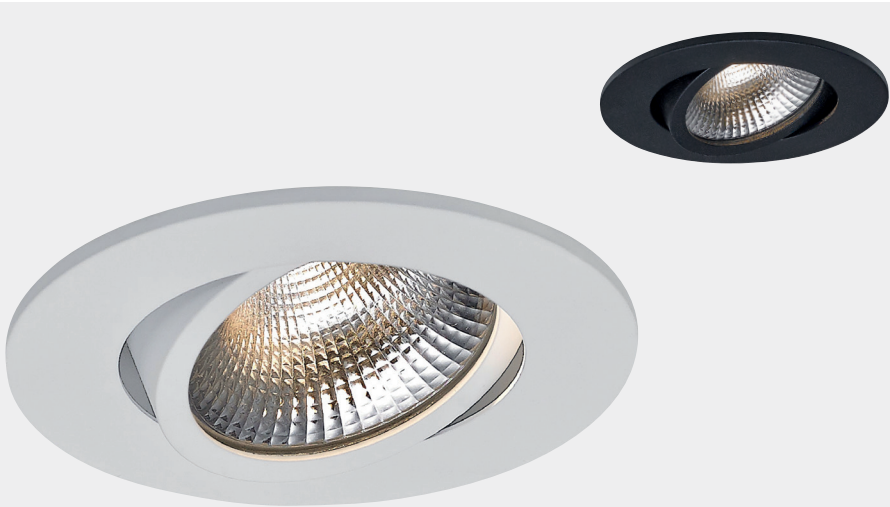

■ Dimora

Kantelbare LED-inbouwspot vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een heldere afscherming, een aluminium 24° of 36° reflector en 9W LED of 6W dim to warm LED. Spot is maximaal 25° kantelbaar. **Driver dient separaat besteld te worden.** IP44.

uitvoering	∧	wit	zwart
676 lumen LED 9W, 2700K	24°	024275	024276
703 lumen LED 9W, 3000K	24°	024277	024360
880 lumen LED 9W, 4000K	24°	024279	024280
600 lumen LED 6W, dim to warm*	24°	024281	024282
676 lumen LED 9W, 2700K	36°	023712	023716
703 lumen LED 9W, 3000K	36°	023713	023717
880 lumen LED 9W, 4000K	36°	023714	023718
600 lumen LED 6W, dim to warm*	36°	023715	023719


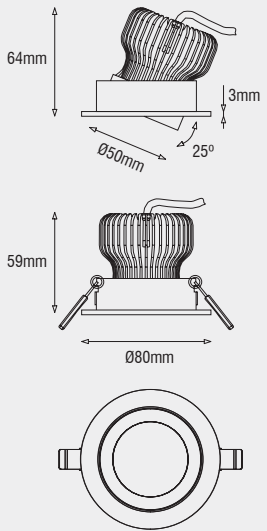




■ Cira

LED-inbouwspot met verdiepte lampligging, vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een aluminium 24° of 45° reflector en 9W LED of 6W dim to warm LED. Spot is maximaal 15° kantelbaar. **Driver dient separaat besteld te worden.** IP43.

uitvoering	∧	wit	zwart
676 lumen LED 9W, 2700K	24°	024306	024013
703 lumen LED 9W, 3000K	24°	023933	024088
880 lumen LED 9W, 4000K	24°	024169	024307
600 lumen LED 6W, dim to warm*	24°	024309	024084
676 lumen LED 9W, 2700K	45°	024104	024193
703 lumen LED 9W, 3000K	45°	014032	024242
880 lumen LED 9W, 4000K	45°	024085	024308
600 lumen LED 6W, dim to warm*	45°	024310	024311

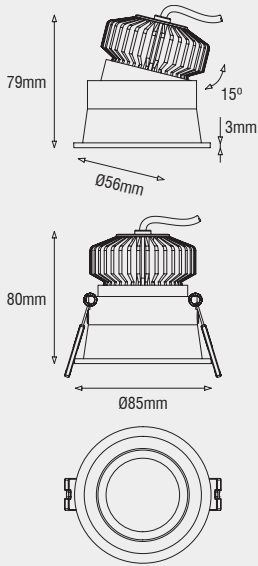

5
jaar
garantie








■ Fulla Small


Kardanisch verstelbare LED-inbouwstraler uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een hoog rendement AluPro 15°, 30° of 45° reflector, een LED-unit 1100, 2000, 3000 of 4000 lumen, 3000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	024286	024287
1100 lumen LED, 3000K	30°	023161	023162
1100 lumen LED, 3000K	45°	023164	023165
2000 lumen LED, 3000K	15°	024288	024289
2000 lumen LED, 3000K	30°	023170	023171
2000 lumen LED, 3000K	45°	023173	023174
3000 lumen LED, 3000K	15°	024290	024291
3000 lumen LED, 3000K	30°	023179	023180
3000 lumen LED, 3000K	45°	023182	023183
4000 lumen LED, 3000K	15°	024293	024297
4000 lumen LED, 3000K	30°	024294	024298
4000 lumen LED, 3000K	45°	024295	024299

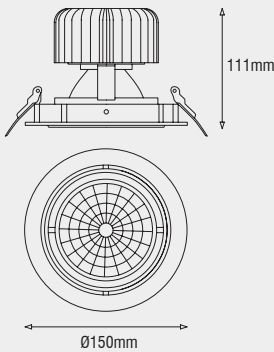

Op aanvraag




- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs
- Met RA-steker

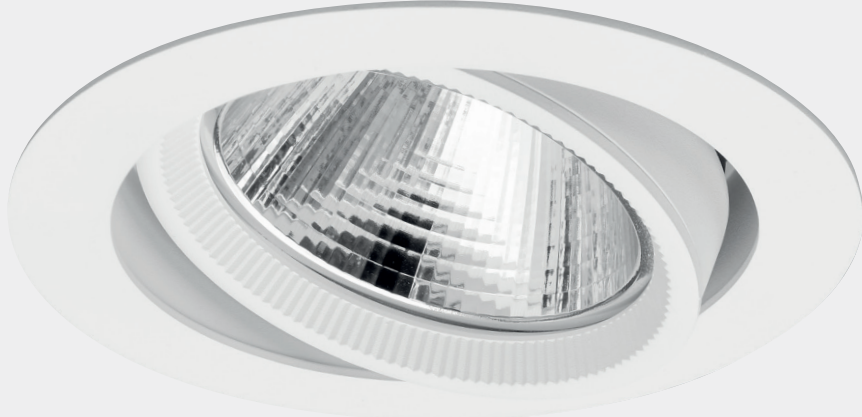

■ Fulla Large

Richtbare LED-inbouwstraler vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een hoog rendement AluPro 36° reflector, een LED-unit 4000, 5000, 6000 of 7000 lumen, 4000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. Spot is 30° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
4000 lumen LED, 4000K	36°	024300	024301
5000 lumen LED, 4000K	36°	024428	024431
6000 lumen LED, 4000K	36°	024302	024303
7000 lumen LED, 4000K	36°	024304	024305

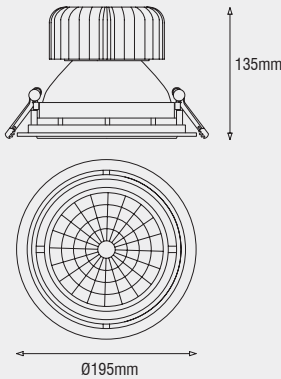

Op aanvraag





- Kleurtemperatuur 3000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs
- Met RA-steker



■ Sana

Richtbare LED-inbouwstraler vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een hoog rendement AluPro 15°, 30° of 45° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K, een driver en primair GST18/3 aansluitsnoer male 1,5 meter. Spot is 50° kantelbaar en 355° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	023413	023416
1100 lumen LED, 3000K	30°	023414	023417
1100 lumen LED, 3000K	45°	023415	023418
2000 lumen LED, 3000K	15°	023422	023425
2000 lumen LED, 3000K	30°	023423	023426
2000 lumen LED, 3000K	45°	023424	023427
3000 lumen LED, 3000K	15°	023431	023930
3000 lumen LED, 3000K	30°	023432	023435
3000 lumen LED, 3000K	45°	023433	023436

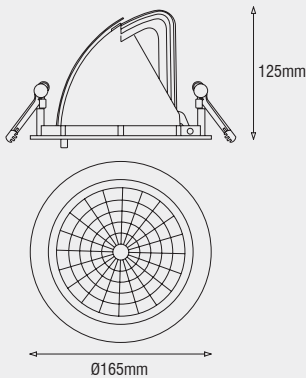

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Kleur grijs
 - Met RA-steker








■ Skadi 160

LED-opbouwdownlight met verdiepte lampligging, uitgevoerd met een witte of zwarte behuizing. Voorzien van een hoog rendement AluPro 30° of 55° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K en een ingebouwde driver. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	30°	013378	013390
1100 lumen LED, 3000K	55°	013380	013383
2000 lumen LED, 3000K	30°	013387	014163
2000 lumen LED, 3000K	55°	013389	013392
3000 lumen LED, 3000K	30°	013814	014164
3000 lumen LED, 3000K	55°	013816	014165

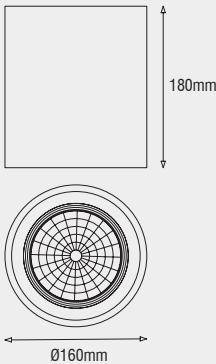

Op aanvraag




- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs
- Met 3-fasen railadapter



■ Magnum Opbouw 220


LED-opbouwdownlight uitgevoerd met een witte of zwarte behuizing. Voorzien van een gefacetteerde hoogglans 60° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K en een ingebouwde driver. Optioneel leverbaar met 3-fasen railadapter. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	60°	013827	014208
2000 lumen LED, 3000K	60°	014106	014093
3000 lumen LED, 3000K	60°	014207	013465
1100 lumen LED, 3000K + railadapter	60°	013872	014209
2000 lumen LED, 3000K + railadapter	60°	013871	013962
3000 lumen LED, 3000K + railadapter	60°	013742	013950

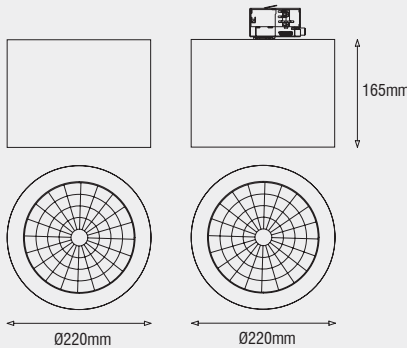

Op aanvraag




- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur grijs

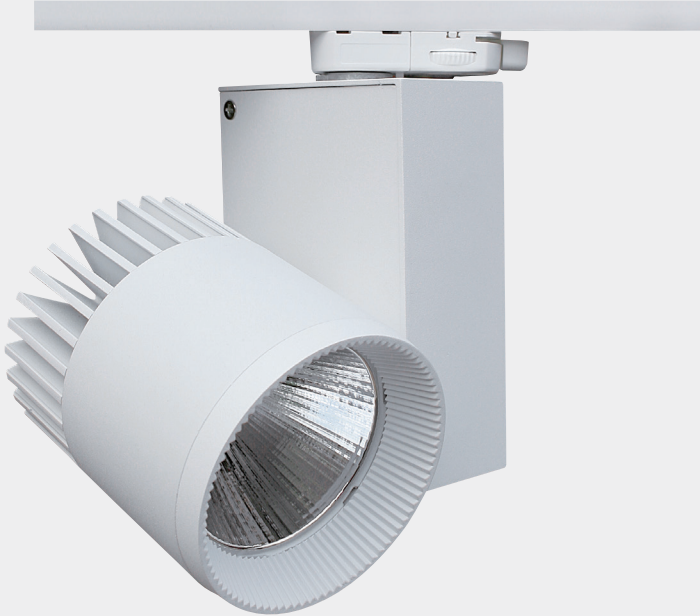

■ Freya

Richtbare LED-railstraler voor toepassing op 3-fasen rail, uitgevoerd in de kleur wit of zwart met een verticaal ballasthuis. Voorzien van een 20°, 30° of 45° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K, een driver en een 3-fasen railadapter. Spot is 90° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	20°	042725	042726
1100 lumen LED, 3000K	30°	042728	042729
1100 lumen LED, 3000K	45°	042731	042732
2000 lumen LED, 3000K	20°	042734	042735
2000 lumen LED, 3000K	30°	042737	042738
2000 lumen LED, 3000K	45°	042740	042741
3000 lumen LED, 3000K	20°	042743	042744
3000 lumen LED, 3000K	30°	042746	042747
3000 lumen LED, 3000K	45°	042749	042750



- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Kleur grijs








■ Edda

Richtbare LED-railstraler voor toepassing op 3-fasen rail, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een 20°, 30° of 45° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K en een trackdriver. Spot is 90° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	20°	043677	043627
1100 lumen LED, 3000K	30°	043678	043593
1100 lumen LED, 3000K	45°	043679	043676
2000 lumen LED, 3000K	20°	043680	043497
2000 lumen LED, 3000K	30°	043681	043525
2000 lumen LED, 3000K	45°	043682	043548
3000 lumen LED, 3000K	20°	043470	043559
3000 lumen LED, 3000K	30°	043543	043542
3000 lumen LED, 3000K	45°	043683	043562



- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Kleur grijs







■ Stretto

Richtbare LED-railstraler voor toepassing op 3-fasen rail, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een 15°, 24° of 36° lens, een LED-unit 1100 lumen, 3000K en een trackdriver. Spot is 90° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	043771	043767
1100 lumen LED, 3000K	24°	043772	043768
1100 lumen LED, 3000K	36°	043773	043769



Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs





■ Huggin

Richtbare LED-railstraler voor toepassing op 3-fasen rail, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een 15°, 24° of 36° lens, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K en een trackdriver. Spot is 90° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	043777	043774
1100 lumen LED, 3000K	24°	043778	043775
1100 lumen LED, 3000K	36°	043779	043776

2000 lumen LED, 3000K	15°	043674	043675
2000 lumen LED, 3000K	24°	043535	043536
2000 lumen LED, 3000K	36°	043673	043649

3000 lumen LED, 3000K	15°	043539	043574
3000 lumen LED, 3000K	24°	043540	043577
3000 lumen LED, 3000K	36°	043672	043573

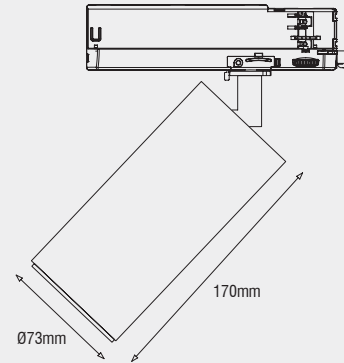

Op aanvraag




- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs



■ Tube

Richtbare LED-railstraler voor toepassing op 3-fasen rail, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Voorzien van een 15°, 24° of 36° lens, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K, een ingebouwde driver en een 3-fasen railadapter. Spot is 90° kantelbaar en 350° draaibaar. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	043665	043666
1100 lumen LED, 3000K	24°	043226	043667
1100 lumen LED, 3000K	36°	043227	043668
2000 lumen LED, 3000K	15°	043669	043344
2000 lumen LED, 3000K	24°	043229	043238
2000 lumen LED, 3000K	36°	043345	043670
3000 lumen LED, 3000K	15°	043363	043362
3000 lumen LED, 3000K	24°	043463	043364
3000 lumen LED, 3000K	36°	043671	043242



Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Kleur grijs



■ Opbouwrail

3-fasen opbouwrail vervaardigd uit aluminium, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Mogelijkheid om deze zonder plafondklemmen te monteren. De rail is voorzien van voorgeboorde gaten voor bevestiging. Verkrijgbaar in lengtes van 1000, 2000, 3000 en 4000mm en voorzien van vier gescheiden koperen geleiders. De rail is gemakkelijk in te korten tot de gewenste maat, waarna de stroomrails met XTSV 12 buiggereedschap omgebogen kunnen worden, zodat hulpstukken weer passen. Eindvoedingen, hoekstukken, T-stukken verkrijgbaar met zowel linkse als rechtse nulgeleider. IP20.


artikel	omschrijving	wit	zwart
XTS 4100	3-fasen opbouwrail 1 meter	041047	041937
XTS 4200	3-fasen opbouwrail 2 meter	041048	041203
XTS 4300	3-fasen opbouwrail 3 meter	041049	041207
XTS 4400	3-fasen opbouwrail 4 meter	041050	041734
XTS 11	3-fasen eindvoeding rechts	041053	041204
XTS 12	3-fasen eindvoeding links	041952	041951
XTS 14	3-fasen middenvoeding	041954	041209
XTS 21	3-fasen koppelstuk recht	041056	041208
XTS 23	3-fasen flexibel hoekstuk	041052	041212
XTS 24	3-fasen verstelbaar hoekstuk	041958	041957
XTS 34	3-fasen hoekstuk binnen	041960	041425
XTS 35	3-fasen hoekstuk buiten	041962	041424
XTS 36	3-fasen T-stuk buiten rechts	041055	041964
XTS 37	3-fasen T-stuk binnen links	041967	041966
XTS 38	3-fasen kruisstuk	041976	041975
XTS 39	3-fasen T-stuk buiten links	041970	041969
XTS 40	3-fasen T-stuk binnen rechts	041973	041972
XTS 41	eindstuk	041051	041460
SKB 11-3M	staaldraadophanging 3 meter	141424	141423
SKB 12	plafondklem	041933	041210
XTSA 68	3-fasen railadapter	041931	041211
GA 70*	3-fasen fix-point	041986	041985

artikel	Omschrijving	blauw
XTSV 12	buiggereedschap	041054



* Let op! GA 70 3-fasen fix-point niet geschikt voor railstralers met track driver (Mico & Seizo).



3-fasen opbouwrail 16A/400V



Rode lijn geeft opstaande rand van de rail weer



Vanaf de grond gezien



Op aanvraag

- Kleur grijs
- Inbouwrail



Johan Hemrica mode bloemen interieur Leeuwarden



■ DALI Opbouwrail


DALI 3-fasen opbouwrail vervaardigd uit aluminium, uitgevoerd in de kleur wit of zwart. Mogelijkheid om deze zonder plafondklemmen te monteren. De rail is voorzien van voorgeboorde gaten voor bevestiging. Verkrijgbaar in lengtes van 1000, 2000, 3000 en 4000mm en voorzien van vier gescheiden koperen geleiders en twee geleiders voor het DALI signaal (of 1-10V). De rail is gemakkelijk in te korten tot de gewenste maat, waarna de stroomrails met XTSV 12 buiggereedschap omgebogen kunnen worden, zodat hulpstukken weer passen. DALI eindvoedingen, hoekstukken, T-stukken verkrijgbaar met zowel linkse als rechtse nulgeleider. IP20.

artikel	omschrijving	wit	zwart
XTSC 6100	3-fasen DALI opbouwrail 1 meter	042662	043437
XTSC 6200	3-fasen DALI opbouwrail 2 meter	042665	042666
XTSC 6300	3-fasen DALI opbouwrail 3 meter	042668	042669
XTSC 6400	3-fasen DALI opbouwrail 4 meter	042671	042672
XTSC 611	3-fasen DALI eindvoeding rechts	042677	042678
XTSC 612	3-fasen DALI eindvoeding links	043554	043223
XTSC 614	3-fasen DALI middenvoeding	042857	043390
XTSC 621	3-fasen DALI koppelstuk recht	042674	042675
XTSC 623	3-fasen DALI flexibel hoekstuk	042858	043215
XTSC 634	3-fasen DALI hoekstuk binnen	042680	042681
XTSC 635	3-fasen DALI hoekstuk buiten	043060	043158
XTSC 636	3-fasen DALI T-stuk buiten rechts	043246	043159
XTSC 637	3-fasen DALI T-stuk binnen links	141157	043049
XTSC 638	3-fasen DALI kruisstuk	043749	043589
XTSC 639	3-fasen DALI T-stuk buiten links	043276	043160
XTSC 640	3-fasen DALI T-stuk binnen rechts	141175	043657
XTS 41	eindstuk	041051	041460
SKB 11-3M	staaldraadopanging 3 meter	141424	141423
SKB 12	plafondklem	041933	041210

artikel	omschrijving	blauw
XTSV 12	buiggereedschap	041054




3-fasen DALI opbouwrail 16A/400V + 1-10V




Rode lijn geeft opstaande rand van de rail weer



Vanaf de grond gezien




XTSC 634 XTSC 637 XTSC 634



XTSC 635 XTSC 639 XTSC 635

Op aanvraag

- Kleur grijs
- Inbouwrail

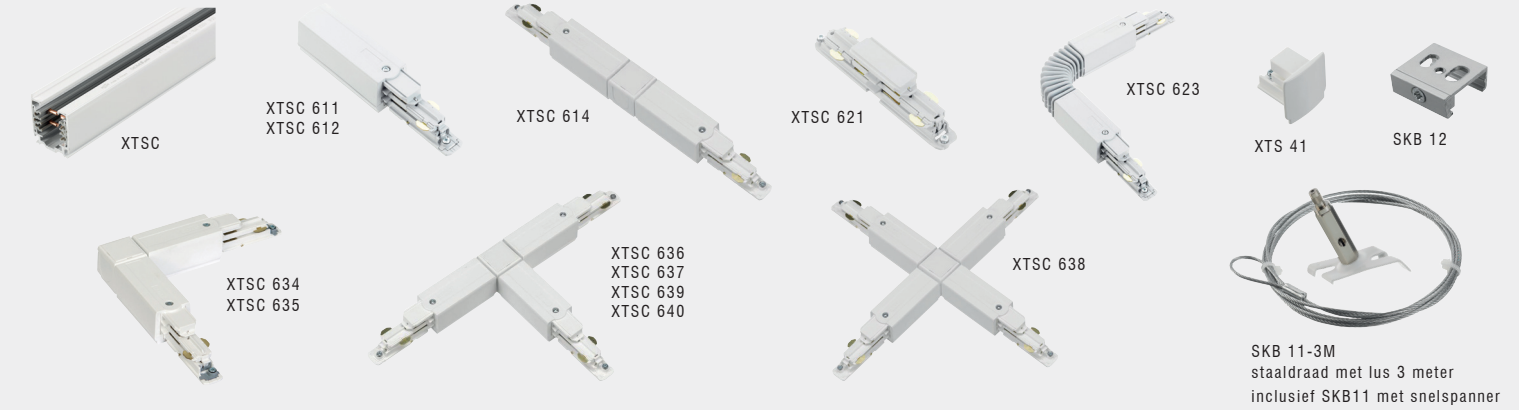




DL 038





DL 039

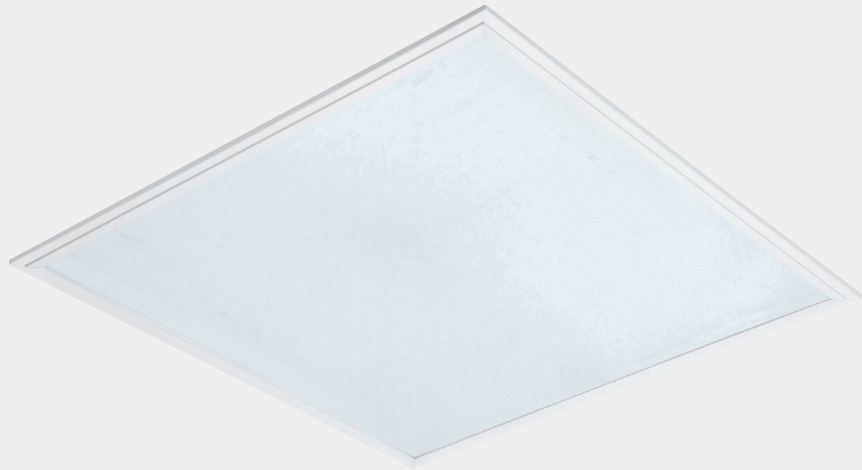


■ Panel 600 UGR

LED-inlegpaneel uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een microprismatische diffuser (UGR<19), 4014 LED's 3600 lumen (±5%), totaal 36W, 100lm/W, 3000K (+5%) of 4000K (+5%) en een GST18/3 Wieland aansluitsnoer male 60cm. Geleverd inclusief driver of DALI dimbare driver. Eventuele pendelset of opbouwframe dient separaat besteld te worden. IP40.

uitvoering	artikelnummer
3600 lumen LED 36W, 3000K	005311
3600 lumen LED 36W, 4000K	005312
3600 lumen LED 36W, 3000K + DALI	005539
3600 lumen LED 36W, 4000K + DALI	005613
pendelset staaldraad	141097
opbouwframe wit 602x602x50mm	140991



Montage opbouwframe

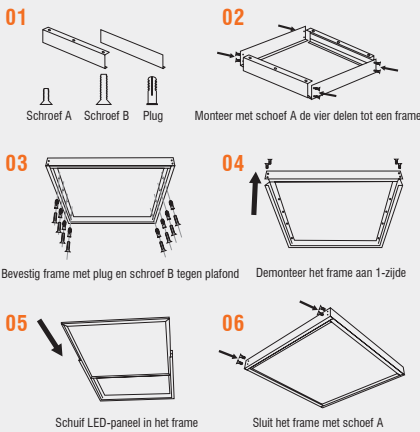

Op aanvraag



- Met noodverlichting
- Met RA-steker
- Met high lumenoutput




■ Panel 1200 UGR

LED-inlegpaneel uitgevoerd met een witte rand, voorzien van een microprismatische diffuser (UGR<19), 4014 LED's 3600 lumen (±5%), totaal 36W, 100lm/W, 3000K (+5%) of 4000K (+5%) en een GST18/3 Wieland aansluitsnoer male 60cm. Geleverd inclusief driver of DALI dimbare driver. Eventueel opbouwframe dient separaat besteld te worden. IP40.

uitvoering	artikelnummer
3600 lumen LED 36W, 3000K	005313
3600 lumen LED 36W, 4000K	005314
3600 lumen LED 36W, 3000K + DALI	005628
3600 lumen LED 36W, 4000K + DALI	005627
opbouwframe wit 1202x302x50mm	141098



Montage opbouwframe

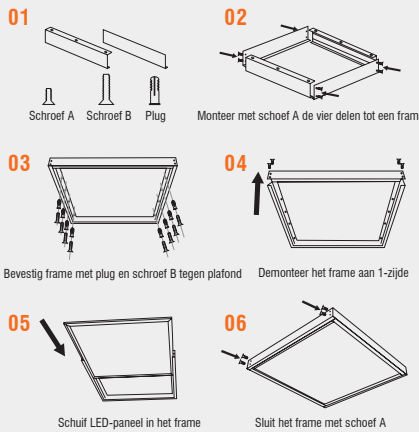

Op aanvraag


- Met noodverlichting
- Met RA-steker
- Met high lumenoutput






■ Staga Square

LED-inlegarmatuur vervaardigd uit plaatstaal in de kleur wit. Voorzien van PMMA diffusers met nanostructuur UGR<19, 22W of 31W LED, 3000 of 4000K, een driver en 0,5 meter GST18/3 Wieland male aansluitsnoer. Ook leverbaar met daglichtsensor (DLR). IP40.


uitvoering	artikelnummer
3000 lumen LED 22W, 3000K	004954
3100 lumen LED 22W, 4000K	004955
4100 lumen LED 31W, 3000K	004874
4250 lumen LED 31W, 4000K	004956
4100 lumen LED 31W, 3000K + DLR	005478
4250 lumen LED 31W, 4000K + DLR	005481

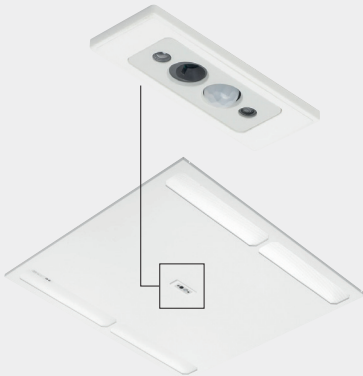

Staga Square met daglichtsensor (DLR)






- Op aanvraag
- Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Met RA-steker
 - Kleur zwart
 - Opbouwvariant
 - Inbouwframe voor stucplafond

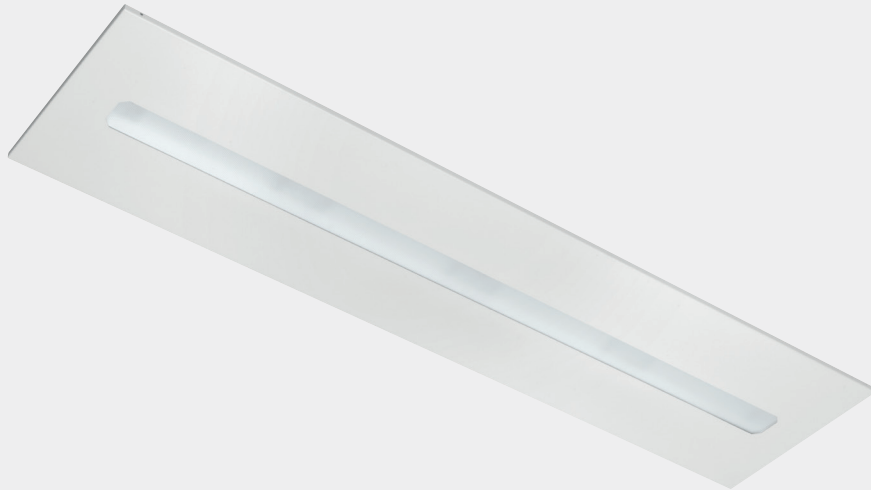

■ Staga Linear

LED-inlegarmatuur vervaardigd uit plaatstaal in de kleur wit. Voorzien van PMMA diffuser met nanostructuur UGR<19, 22W of 31W LED, 3000 of 4000K, een driver en 0,5 meter GST18/3 Wieland male aansluitsnoer. IP40.

uitvoering	artikelnummer
3000 lumen LED 22W, 3000K	004957
3100 lumen LED 22W, 4000K	005626
4100 lumen LED 31W, 3000K	004959
4250 lumen LED 31W, 4000K	004960






- Op aanvraag
- Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Met RA-steker
 - Kleur zwart
 - Opbouwvariant
 - Inbouwframe voor stucplafond



■ Vega Slim

LED-pendelarmatuur voor directe verlichting, vervaardigd uit geanodiseerd aluminium in de kleur wit, zwart of grijs. Voorzien van een opalen acrylaat diffuser en LED in 3000 of 4000K. Compleet geleverd inclusief geïntegreerde driver, staaldraadophangset en een transparante voedingskabel. IP40.

uitvoering	lengte (L)	wit	zwart	grijs
3600 lumen LED 25W, 3000K	1143mm	005596	005604	005588
5400 lumen LED 38W, 3000K	1718mm	005597	005605	005589
7200 lumen LED 50W, 3000K	2279mm	005598	005606	005590
9000 lumen LED 63W, 3000K	2840mm	005599	005607	005591
3600 lumen LED 25W, 4000K	1143mm	005600	005608	005592
5400 lumen LED 38W, 4000K	1718mm	005601	005609	005593
7200 lumen LED 50W, 4000K	2279mm	005602	005610	005594
9000 lumen LED 63W, 4000K	2840mm	005603	005611	005595



5
jaar
garantie

Op aanvraag

- Dimbaar/DALI
- Opbouwvariant
- Met direct/indirecte verlichting






DL 046





DL 047

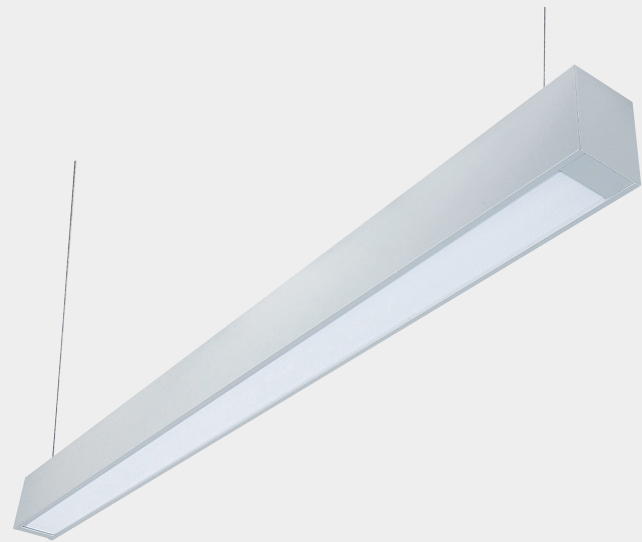

■ Avantis II (maatwerk)

LED-maatwerk pendelarmatuur tot wel 5640mm uit één stuk, vervaardigd uit geanodiseerd aluminium met een direct doorlopende lichtuittreding. Voorzien van een opalen of een beeldschermvriendelijke conical de-glaring prisma afscherming. Inclusief LED 3000 of 4000K, geïntegreerde DALI driver, pendelophangset van 2 meter, een aansluitsnoer van 3 meter en eindkappen. IP20.

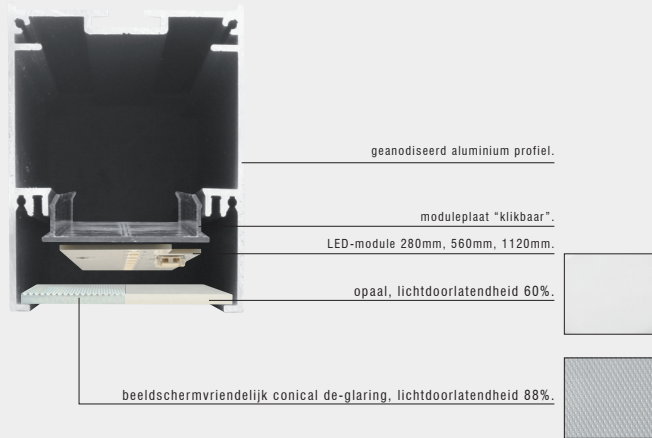

Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 5000K
- Kleurtemperatuur 6500K
- In RAL-kleuren
- Pulsdrukker op armatuur
- Bewegings-/lichtsensor
- Combinatie van directe en indirecte verlichting
- Pendelophangset van 5 meter en aansluitsnoer van 6 meter
- Pendelophangset van 10 meter en aansluitsnoer van 25 meter
- Opbouwvariant







■ Womp

LED-pendelarmatuur voor directe verlichting, vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een opalen PMMA diffuser en LED in 3000 of 4000K. Compleet geleverd inclusief driver, 3x 1,35 meter staadraadophangset met 1,5 meter transparante voedingskabel. IP40.

uitvoering	diameter (D)	kleur	artikelnummer
5400 lumen LED 38W, 3000K	620mm	wit	0313782
7200 lumen LED 50W, 3000K	800mm	wit	0313783
9000 lumen LED 63W, 3000K	980mm	wit	0313784
10800 lumen LED 75W, 3000K	1155mm	wit	0313785
5400 lumen LED 38W, 4000K	620mm	wit	0313791
7200 lumen LED 50W, 4000K	800mm	wit	0313792
9000 lumen LED 63W, 4000K	980mm	wit	0313793
10800 lumen LED 75W, 4000K	1155mm	wit	0313794
5400 lumen LED 38W, 3000K	620mm	zwart	0313786
7200 lumen LED 50W, 3000K	800mm	zwart	0313789
9000 lumen LED 63W, 3000K	980mm	zwart	0313787
10800 lumen LED 75W, 3000K	1155mm	zwart	0313788
5400 lumen LED 38W, 4000K	620mm	zwart	0313795
7200 lumen LED 50W, 4000K	800mm	zwart	0313796
9000 lumen LED 63W, 4000K	980mm	zwart	0313797
10800 lumen LED 75W, 4000K	1155mm	zwart	0313798

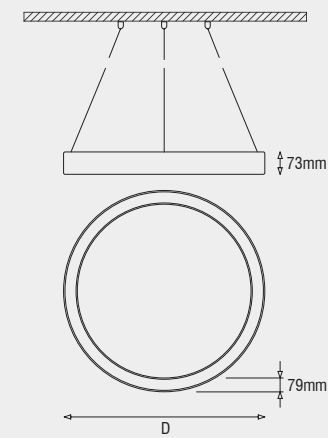

5
jaar
garantie

- Op aanvraag
- Dimbaar/DALI
 - Kleur zilvergrijs
 - Opbouwvariant
 - Met indirecte verlichting
 - Andere pendellengtes







■ Nero

LED-pendelarmatuur voor directe verlichting, vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een opalen PMMA diffuser en LED in 3000 of 4000K. Compleet geleverd inclusief driver, 3x 1,35 meter staadraadophangset met 1,5 meter transparante voedingskabel. IP40.

uitvoering	diameter (D)	kleur	artikelnummer
5400 lumen LED 38W, 3000K	600mm	wit	0313819
11400 lumen LED 80W, 3000K	900mm	wit	0313820
20400 lumen LED 143W, 3000K	1200mm	wit	0313821
5400 lumen LED 38W, 4000K	600mm	wit	0313825
11400 lumen LED 80W, 4000K	900mm	wit	0313826
20400 lumen LED 143W, 4000K	1200mm	wit	0313827
5400 lumen LED 38W, 3000K	600mm	zwart	0313822
11400 lumen LED 80W, 3000K	900mm	zwart	0313823
20400 lumen LED 143W, 3000K	1200mm	zwart	0313824
5400 lumen LED 38W, 4000K	600mm	zwart	0313828
11400 lumen LED 80W, 4000K	900mm	zwart	0313829
20400 lumen LED 143W, 4000K	1200mm	zwart	0313830

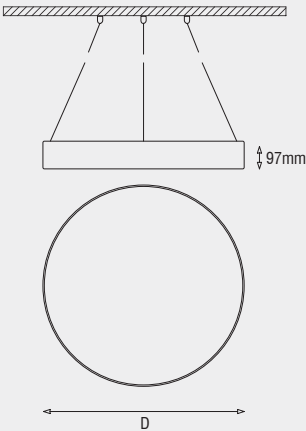

5
jaar
garantie

Op aanvraag

- Dimbaar/DALI
- Kleur zilvergrijs
- Opbouwvariant
- Met indirecte verlichting
- Andere pendellengtes








Sakso M

LED-pendelarmatuur vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een hoog rendement AluPro 15°, 30° of 45° reflector, een LED-unit 1100 of 2000 lumen, 3000K en een ingebouwde driver. Compleet geleverd inclusief plafondrozet en 1 meter pendelsnoer. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	013561	013564
1100 lumen LED, 3000K	30°	013562	013565
1100 lumen LED, 3000K	45°	013563	013566
2000 lumen LED, 3000K	15°	013570	013573
2000 lumen LED, 3000K	30°	013571	013574
2000 lumen LED, 3000K	45°	013572	013575

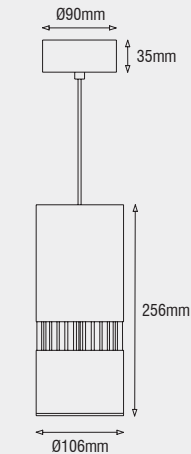

Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Met noodverlichting
- Kleur grijs
- Met railadapter






■ Sakso L

LED-pendelarmatuur vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van een hoog rendement AluPro 15°, 24° of 36° reflector, een LED-unit 1100, 2000 of 3000 lumen, 3000K en een ingebouwde driver. Compleet geleverd inclusief plafondrozet en 1 meter pendelsnoer. IP20.

uitvoering	∧	wit	zwart
1100 lumen LED, 3000K	15°	013579	013582
1100 lumen LED, 3000K	24°	013580	013583
1100 lumen LED, 3000K	36°	013581	013584
2000 lumen LED, 3000K	15°	013588	013591
2000 lumen LED, 3000K	24°	013589	013592
2000 lumen LED, 3000K	36°	013590	013593
3000 lumen LED, 3000K	15°	013597	013600
3000 lumen LED, 3000K	24°	013598	013601
3000 lumen LED, 3000K	36°	013599	013602

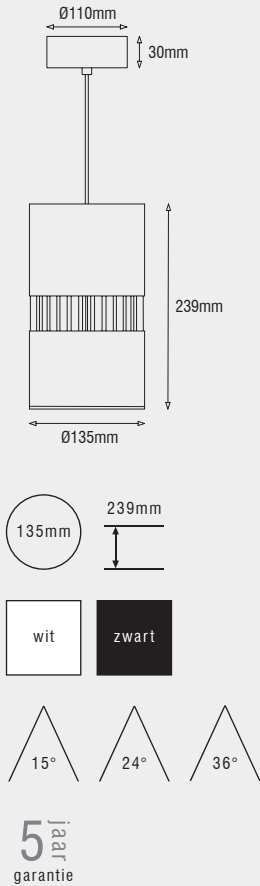

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 2700K
 - Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Kleur grijs
 - Met railadapter







Mirror

LED-opbouwarmatuur met een asymmetrische lichtuittreding, vervaardigd uit geanodiseerd aluminium in de kleur wit, zwart of zilvergrijs. Voorzien van een opalen acrylaat diffuser, LED in 3000 of 4000K en een ingebouwde driver. IP40.

uitvoering	lengte (L)	wit	zwart	grijs
1800 lumen LED 13W, 3000K	590mm	0313801	0313807	0313804
2700 lumen LED 19W, 3000K	870mm	0313802	0313808	0313805
3600 lumen LED 25W, 3000K	1151mm	0313803	0313809	0313806
1800 lumen LED 13W, 4000K	590mm	0313810	0313816	0313813
2700 lumen LED 19W, 4000K	870mm	0313811	0313817	0313814
3600 lumen LED 25W, 4000K	1151mm	0313812	0313818	0313815


DL 058



5
jaar
garantie







DL 059

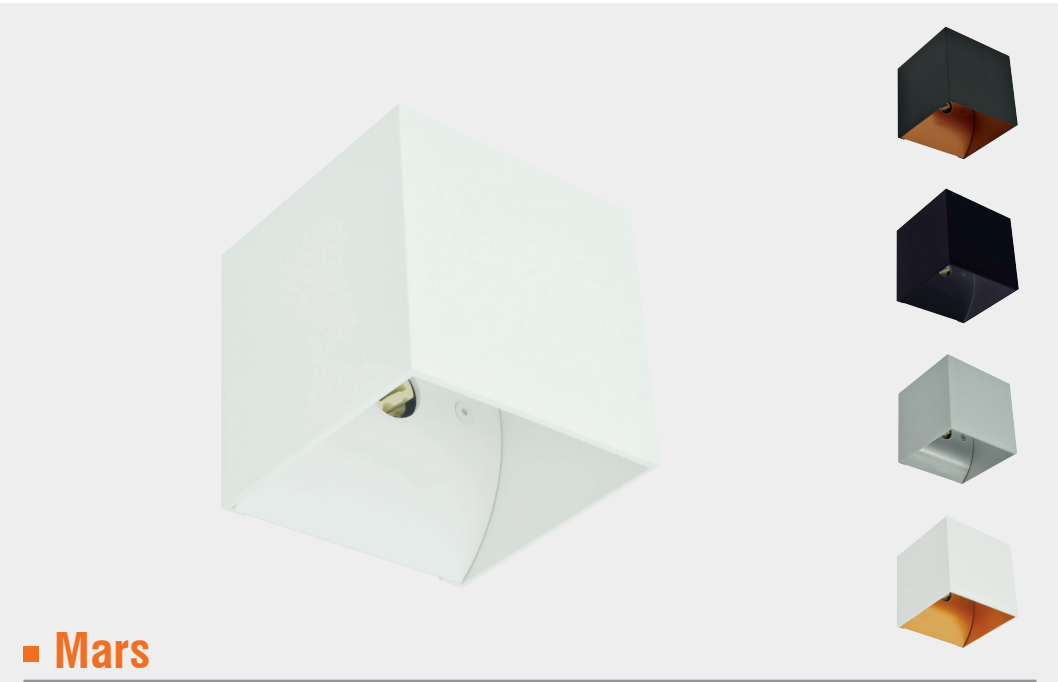

Mars

Wandopbouwarmatuur voor directe en indirecte verlichting, vervaardigd uit metaal en uitgevoerd in de kleur wit, zwart, aluminium, wit/goudkleurig of zwart/goudkleurig. Geschikt voor 1x G9 lichtbron maximaal 40W. Lichtbron dient separaat besteld te worden. IP20.




uitvoering	kleur	artikelnummer
1x G9 max. 40W	wit	0313641
1x G9 max. 40W	zwart	0313643
1x G9 max. 40W	aluminium	0313642
1x G9 max. 40W	wit/goudkleurig	0313640
1x G9 max. 40W	zwart/goudkleurig	0313151

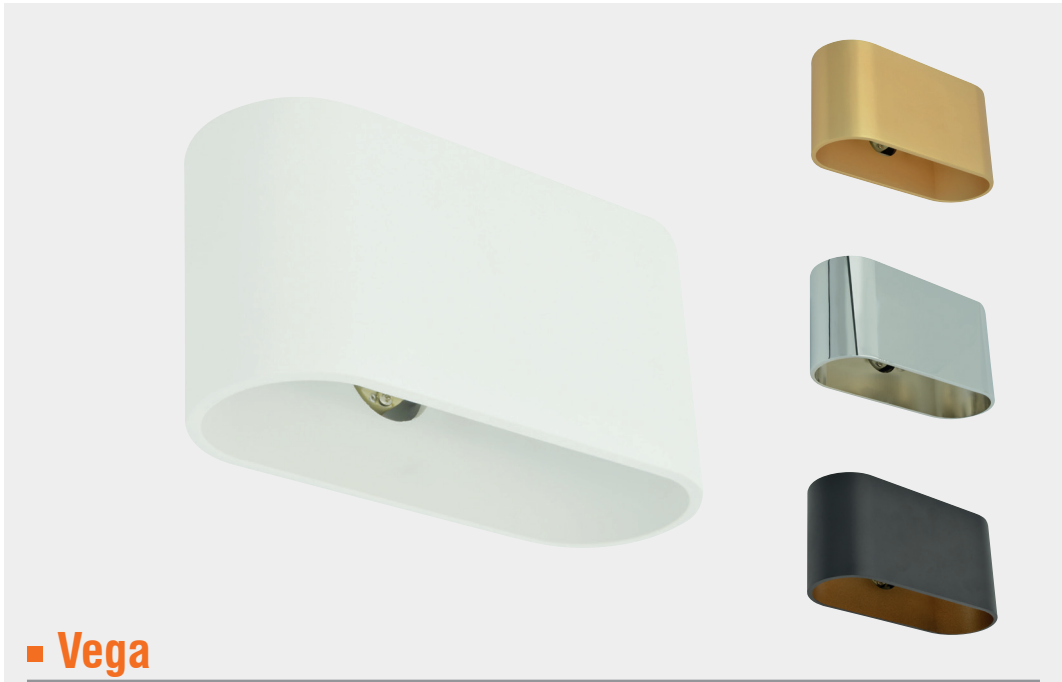

Vega

Wandopbouwarmatuur voor directe en indirecte verlichting, vervaardigd uit metaal en uitgevoerd in de kleur wit, zwart/goudkleurig, goudkleurig of chroom. Geschikt voor 1x G9 lichtbron maximaal 40W. Lichtbron dient separaat besteld te worden. IP20.

uitvoering	kleur	artikelnummer
1x G9 max. 40W	wit	0313639
1x G9 max. 40W	zwart/goudkleurig	0313363
1x G9 max. 40W	goudkleurig	0313638
1x G9 max. 40W	chroom	0313637







■ Art

Waterdicht en slagvast LED-opbouwarmatuur uitgevoerd met een basis van wit polycarbonaat, voorzien van een opalen polycarbonaat afscherming, LED en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

artikel	uitvoering	artikelnummer
Art 100	1045 lumen LED 10W, 2700K	066739
Art 100	1045 lumen LED 10W, 3000K	066712
Art 100	1100 lumen LED 10W, 4000K	066740
Art 250	2090 lumen LED 20W, 2700K	066741
Art 250	2090 lumen LED 20W, 3000K	066742
Art 250	2200 lumen LED 20W, 4000K	066743



Op aanvraag

- Verschillende decoratieve covers







■ Ross


Waterdicht en slagvast LED-wand-/plafondopbouwarmatuur vervaardigd uit polycarbonaat en uitgevoerd in de kleur wit, grijs of antraciet. Voorzien van een opalen afscherming, LED en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

artikel	uitvoering	wit	grijs	antraciet
Ross 280	1482 lumen LED 13W, 2700K	066819	066831	066837
Ross 280	1482 lumen LED 13W, 3000K	066820	066832	066838
Ross 280	1560 lumen LED 13W, 4000K	066821	066833	066839
Ross 330	2850 lumen LED 25W, 2700K	066822	066834	066840
Ross 330	2850 lumen LED 25W, 3000K	066823	066835	066841
Ross 330	3000 lumen LED 25W, 4000K	066824	066836	066842



Op aanvraag

- Bewegingssensor
- Daglichtsensor
- Noodverlichting
- Kleur zwart



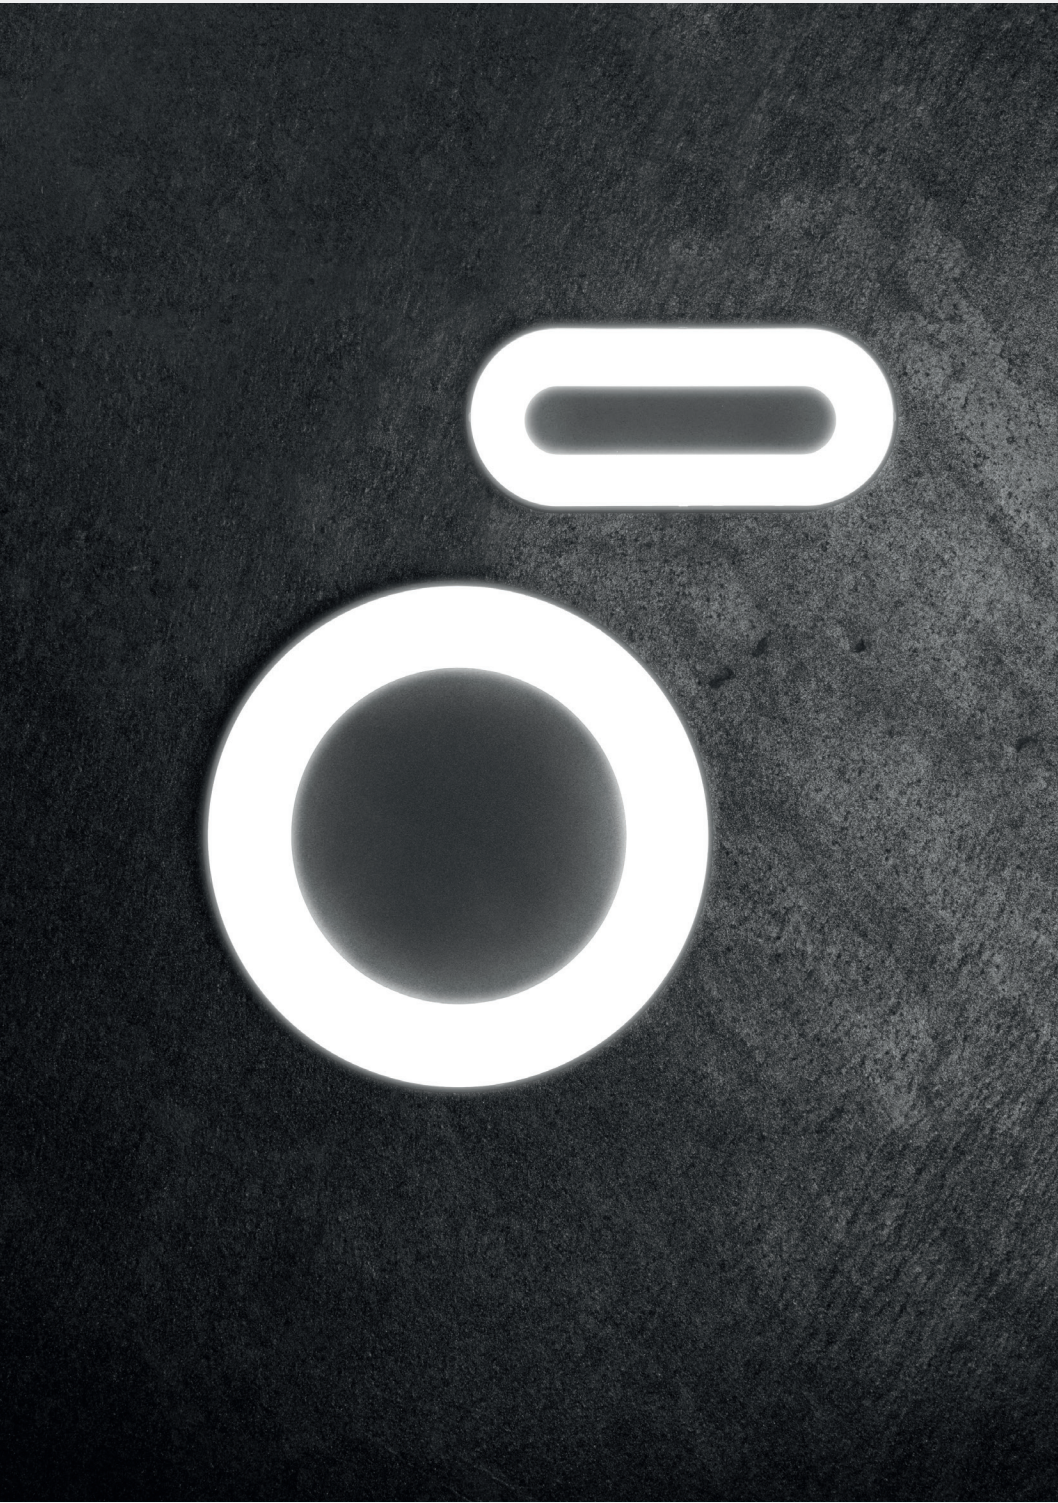






■ **Koi**


Waterdicht en slagvast LED-wandopbouwarmatuur met asymmetrische lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur grijs of antraciet. Voorzien van LED en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

artikel	uitvoering	grijs	antraciet
Koi 110	712 lumen LED 6W, 2700K	066851	066746
Koi 110	712 lumen LED 6W, 3000K	066852	066747
Koi 110	750 lumen LED 6W, 4000K	066853	066749
Koi 120	712 lumen LED 6W, 2700K	066848	066744
Koi 120	712 lumen LED 6W, 3000K	066849	066699
Koi 120	750 lumen LED 6W, 4000K	066850	066745
Koi 220	1235 lumen LED 9W, 2700K	066854	066750
Koi 220	1235 lumen LED 9W, 3000K	066855	066751
Koi 220	1300 lumen LED 9W, 4000K	066856	066752



- Op aanvraag
- Kleur wit
 - Kleur cortenstaal



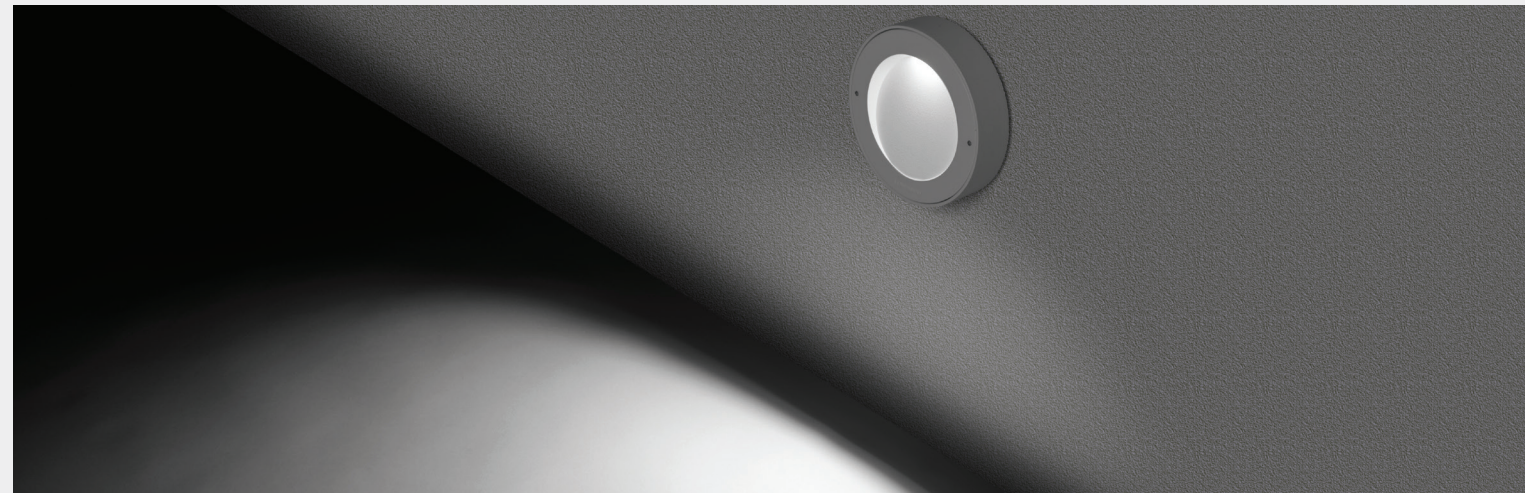
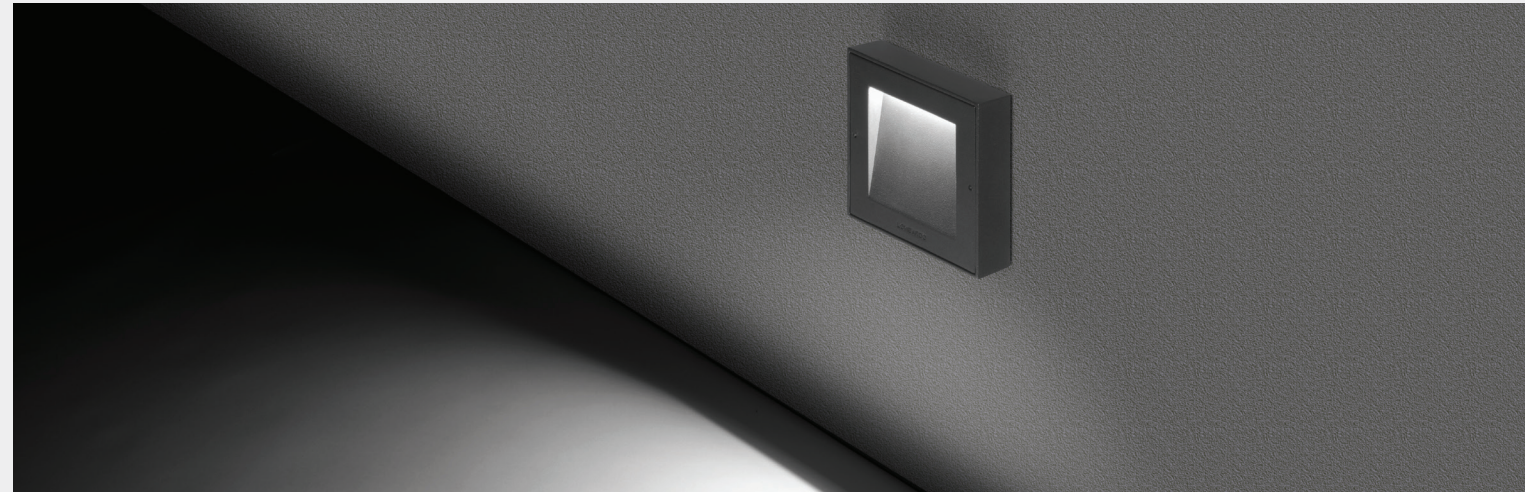


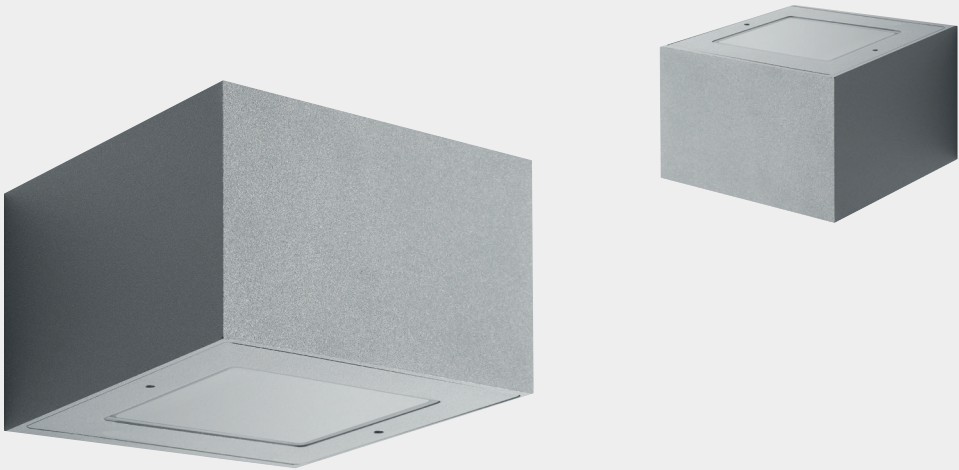

Trend 110

Waterdicht en slagvast LED-wandopbouwarmatuur met enkelzijdige of dubbelzijdige lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur grijs of antraciet. Voorzien van een polycarbonaat diffuser, 7W LED in 3000 of 4000K en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

uitvoering	lichtuittreding	grijs	antraciet
714 lumen LED 7W, 3000K	enkelzijdig	066788	066754
752 lumen LED 7W, 4000K	enkelzijdig	066789	066787
714 lumen LED 7W, 3000K	dubbelzijdig	066792	066755
752 lumen LED 7W, 4000K	dubbelzijdig	066793	066791



5 jaar
garantie

Op aanvraag




- Kleur wit
- Kleur cortenstaal



Trend 220

Waterdicht en slagvast LED-wandopbouwarmatuur met enkelzijdige of dubbelzijdige lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur grijs of antraciet. Voorzien van een polycarbonaat diffuser, 15W LED in 3000 of 4000K en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

uitvoering	lichtuittreding	grijs	antraciet
1805 lumen LED 15W, 3000K	enkelzijdig	066796	066794
1900 lumen LED 15W, 4000K	enkelzijdig	066797	066795
2090 lumen LED 15W, 3000K	dubbelzijdig	066799	066759
2200 lumen LED 15W, 4000K	dubbelzijdig	066800	066798



5 jaar
garantie

Op aanvraag



- Kleur wit
- Kleur cortenstaal



Trend Top 110

Waterdicht en slagvast LED-plafondopbouwarmatuur vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur grijs of antraciet. Voorzien van een polycarbonaat diffuser, 7W LED in 3000 of 4000K en een geïntegreerde driver. IP66/IK10.

uitvoering	grijs	antraciet
714 lumen LED 7W, 3000K	066803	066801
752 lumen LED 7W, 4000K	066804	066802



5 jaar
garantie

Op aanvraag

- Kleur wit
- Kleur cortenstaal








■ Prestige II LED LS Wide

LED-module met een brede en gelijkmatige lichtverdeling voor Prestige draagrailsysteem (7-polig 2,5mm²), vervaardigd uit plaatstaal in de kleur wit RAL9003 met PMMA lenzen. Geschikt bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C. Geschikt voor zowel plafondmontage als pendelmontage. IP20.


omschrijving	kleur	lengte (L)	artikelnummer
6300 lumen LED 43W, 4000K	wit	1482mm	043760
8450 lumen LED 61W, 4000K	wit	1482mm	043759
10550 lumen LED 80W, 4000K	wit	1482mm	043761
Draagrail MR II 7x 2,5mm²	wit	2968mm	002883
Draagrail MR III 7x 2,5mm²	wit	4451mm	002884
DM blindplaat MR I plaatstaal	wit	1484mm	002885
DM blindplaat MR I kunststof	wit	1484mm	004140
MRE eindstuk set à 2 stuks			002886
MRCP verbinder			002887
CHP 02 ophangbeugel met oog			002888
SB 02 bevestigingsklem voor plafond			005328

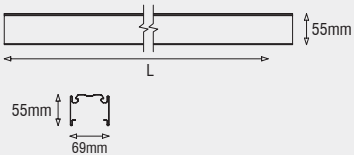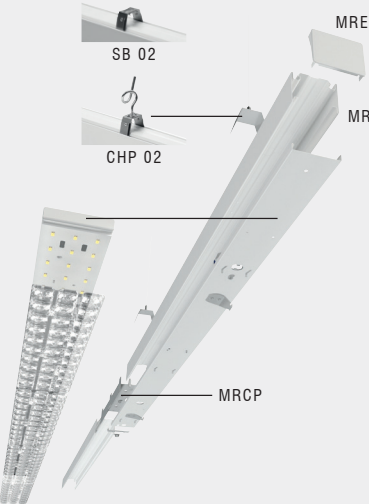

Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 3000K
- Met noodverlichting
- Hoekstukken, kruisstukken, T-stukken
- Verschillende soorten lichtverdeling; (dubbel) asymmetrisch, diepstralend, extra breed





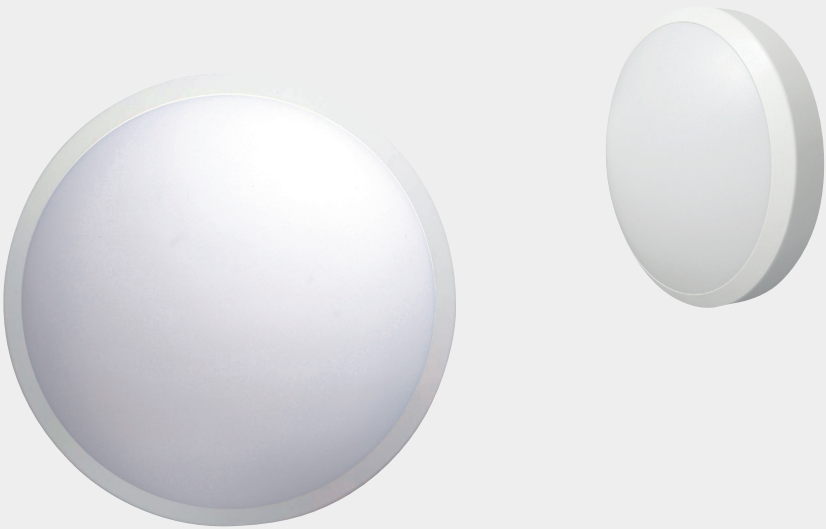


■ Circo 330

LED-wand-/plafondopbouwarmatuur vervaardigd uit vandaalbestendig polycarbonaat in de kleur wit of mat aluminium. Voorzien van een opalen vandaalbestendige polycarbonaat afscherming, LED 1800 lumen, 3000K. Optioneel voorzien van een noodunit 3 uur nood/continu. IP54/IK10.

uitvoering	kleur	artikelnummer
1800 lumen LED, 3000K	wit	0312511
1800 lumen LED, 3000K + noodunit	wit	0312648
1800 lumen LED, 3000K	mat alu	0312646
1800 lumen LED, 3000K + noodunit	mat alu	0312649





- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Met bewegingsmelder
 - Met schemerschakelaar

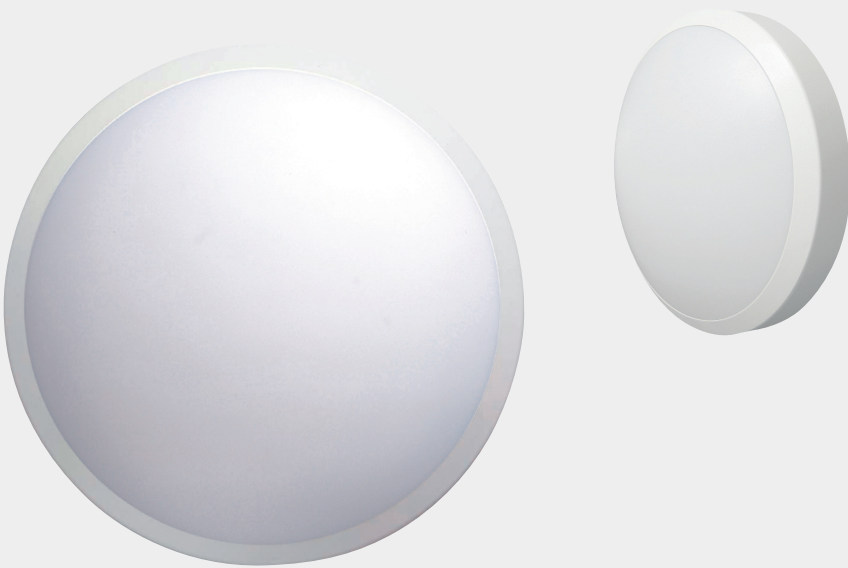

■ Circo 450

LED-wand-/plafondopbouwarmatuur vervaardigd uit vandaalbestendig polycarbonaat in de kleur wit of mat aluminium. Voorzien van een opalen vandaalbestendige polycarbonaat afscherming, LED 3000 lumen, 3000K. Optioneel voorzien van een noodunit 3 uur nood/continu. IP54/IK10.

uitvoering	kleur	artikelnummer
3000 lumen LED, 3000K	wit	0313086
3000 lumen LED, 3000K + noodunit	wit	0313780
3000 lumen LED, 3000K	mat alu	0313866
3000 lumen LED, 3000K + noodunit	mat alu	0313867



- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 4000K
 - Dimbaar/DALI
 - Met bewegingsmelder
 - Met schemerschakelaar
 - 4000 lumen LED




met eyelid

■ Mini Horizon



LED-opbouwarmatuur vervaardigd uit vandaalbestendig polycarbonaat in de kleur wit, zwart of titanium.
Voorzien van een opalen vandaalbestendige polycarbonaat afscherming, LED 600 lumen, 3000K. Optioneel voorzien van een eyelid. IP65/IK10.

uitvoering	kleur	artikelnummer
600 lumen LED, 3000K	wit	066894
600 lumen LED, 3000K + eyelid	wit	066897
600 lumen LED, 3000K	zwart	066895
600 lumen LED, 3000K + eyelid	zwart	066898
600 lumen LED, 3000K	titanium	066896
600 lumen LED, 3000K + eyelid	titanium	066899

Mini Horizon



Mini Horizon + eyelid



Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Met bewegingsmelder
- Met schemerschakelaar



met eyelid


■ Horizon

LED-opbouwarmatuur vervaardigd uit vandaalbestendig polycarbonaat in de kleur wit, zwart of titanium.
Voorzien van een opalen vandaalbestendige polycarbonaat afscherming, LED 1800 lumen, 3000K. Optioneel voorzien van een noodunit 3 uur nood/continu en/of eyelid. IP65/IK10.



uitvoering	kleur	artikelnummer
1800 lumen LED, 3000K	wit	066508
1800 lumen LED, 3000K + noodunit	wit	066509
1800 lumen LED, 3000K + eyelid	wit	066514
1800 lumen LED, 3000K + eyelid + noodunit	wit	066515
1800 lumen LED, 3000K	zwart	066510
1800 lumen LED, 3000K + noodunit	zwart	066511
1800 lumen LED, 3000K + eyelid	zwart	066516
1800 lumen LED, 3000K + eyelid + noodunit	zwart	066517

1800 lumen LED, 3000K	titanium	066512
1800 lumen LED, 3000K + noodunit	titanium	066513
1800 lumen LED, 3000K + eyelid	titanium	066518
1800 lumen LED, 3000K + eyelid + noodunit	titanium	066519

Horizon




Horizon + eyelid



Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 4000K
- Dimbaar/DALI
- Met bewegingsmelder
- Met schemerschakelaar

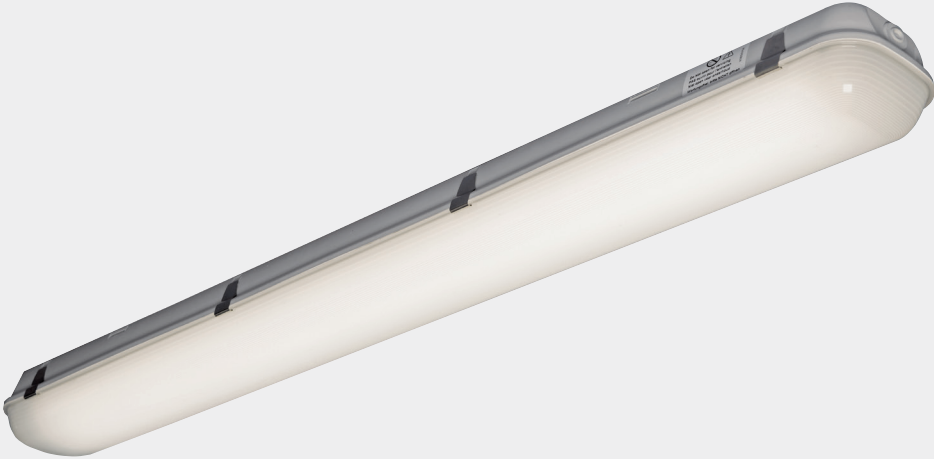


■ IP65

OSRAM

Waterdicht en slagvast LED-opbouwarmatuur voorzien van een basis uit grijs polyester en een opalen polycarbonaat kap. Uitgevoerd met LED in 4000K. Geleverd met RVS-klemmen en montagebeugel. IP65/IK08.

artikel	uitvoering	afmeting (LxB)	artikelnummer
IP65	2130 lumen LED 16W, 4000K	665x84mm	005614
IP65	4490 lumen LED 32W, 4000K	1275x84mm	005519
IP65	6210 lumen LED 45W, 4000K	1275x134mm	005578
IP65	5610 lumen LED 41W, 4000K	1575x84mm	005497
IP65	9030 lumen LED 66W, 4000K	1575x134mm	005579

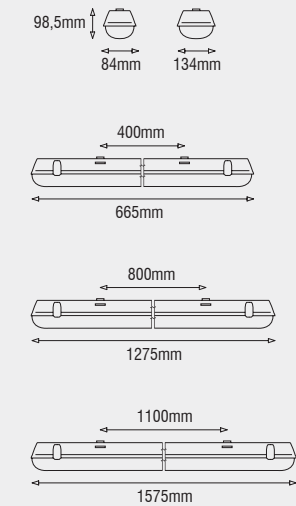

grijs

IP65

IK08

5 jaar
garantie

- Op aanvraag
- Kleurtemperatuur 3000K
 - Kleurtemperatuur 6500K
 - Dimbaar/DALI
 - Met noodverlichting
 - Met bewegingsmelder
 - Met schemerschakelaar
 - Doorvoerbekabeling



■ Tag 110

Kantelbare LED-opbouwstraler met symmetrische lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur wit, grijs of antraciet. Voorzien van een aluminium reflector, een heldere afscherming van gehard glas, 10W LED in 3000 of 4000K en 1 meter gemonteerde H05RN-F aansluitkabel. Straler is 180° kantelbaar. IP66/IK06.

uitvoering	kleur	artikelnummer
1140 lumen LED 10W, 3000K	wit	066679
1200 lumen LED 10W, 4000K	wit	066807
1140 lumen LED 10W, 3000K	grijs	066685
1200 lumen LED 10W, 4000K	grijs	066806
1140 lumen LED 10W, 3000K	antraciet	066700
1200 lumen LED 10W, 4000K	antraciet	066808

optioneel



opbouw/doorvoermontagedoos	wit	082299
opbouw/doorvoermontagedoos	grijs	082300
opbouw/doorvoermontagedoos	antraciet	082090

grondspies	zwart	141783
------------	-------	--------

met opbouw/doorvoermontagedoos



met grondspies



Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Adapter t.b.v. mastmontage mast Ø60mm van 160mm tot 3500mm

■ Tag 210

Kantelbare LED-opbouwstraler met symmetrische lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur wit, grijs of antraciet. Voorzien van een aluminium reflector, een heldere afscherming van gehard glas, 25W LED in 3000 of 4000K. Straler is 180° kantelbaar. IP66/IK06.

uitvoering	kleur	artikelnummer
3325 lumen LED 25W, 3000K	wit	066756
3500 lumen LED 25W, 4000K	wit	066810
3325 lumen LED 25W, 3000K	grijs	066757
3500 lumen LED 25W, 4000K	grijs	066811
3325 lumen LED 25W, 3000K	antraciet	066809
3500 lumen LED 25W, 4000K	antraciet	066812

optioneel


opbouw/doorvoermontagedoos	wit	082299
opbouw/doorvoermontagedoos	grijs	082300
opbouw/doorvoermontagedoos	antraciet	082090

grondspies	zwart	141783
------------	-------	--------

met opbouw/doorvoermontagedoos



met grondspies

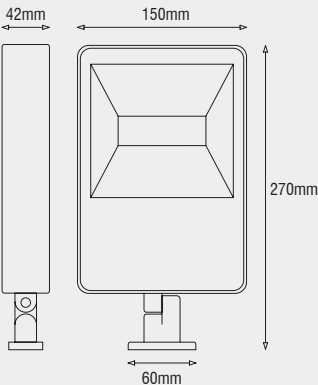

Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Adapter t.b.v. mastmontage mast Ø60mm van 160mm tot 3500mm




■ Tag 210 Asym

Kantelbare LED-opbouwstraler met asymmetrische lichtuittreding, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur wit, grijs of antraciet. Voorzien van een aluminium reflector, een heldere afscherming van gehard glas, 25W LED in 3000 of 4000K. Straler is 180° kantelbaar. IP66/IK06.

uitvoering	kleur	artikelnummer
3325 lumen LED 25W, 3000K	wit	066815
3500 lumen LED 25W, 4000K	wit	066816
3325 lumen LED 25W, 3000K	grijs	066814
3500 lumen LED 25W, 4000K	grijs	066817
3325 lumen LED 25W, 3000K	antraciet	066813
3500 lumen LED 25W, 4000K	antraciet	066818
optioneel		
opbouw/doorvoermontagedoos	wit	082299
opbouw/doorvoermontagedoos	grijs	082300
opbouw/doorvoermontagedoos	antraciet	082090
grondspies	zwart	141783

met opbouw/doorvoermontagedoos

met grondspies

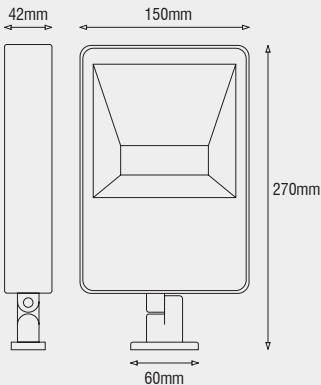


Op aanvraag

- Kleurtemperatuur 2700K
- Dimbaar/DALI
- Adapter t.b.v. mastmontage mast Ø60mm van 160mm tot 3500mm

■ Soman

LED-paaltoparmatuur met een in stappen verstelbare behuizing, vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur grijs RAL9006. Voorzien van een gehard glazen heldere afscherming en LED in 4000K. Geschikt bij een omgevingstemperatuur van -40°C tot +40°C. IP66/IK08.

uitvoering	advieshoogte	artikelnummer
3050 lumen LED 27W, 4000K	5000-8000mm	066937
4100 lumen LED 36W, 4000K	5000-8000mm	066938
5100 lumen LED 45W, 4000K	5000-8000mm	066939
6150 lumen LED 54W, 4000K	7000-10000mm	066762
7150 lumen LED 63W, 4000K	7000-10000mm	066940
9200 lumen LED 80W, 4000K	7000-10000mm	066708
11100 lumen LED 105W, 4000K	8000-12000mm	066941
muurbeugel		141099


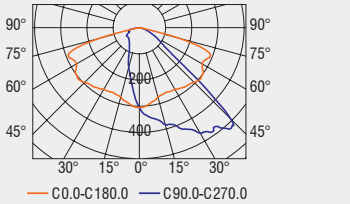





■ Micro Highway Diamond Elite

LED-paaltoparmatuur uitgevoerd in die-cast aluminium in de kleur grijs RAL9006. Standaard voorzien van DALI-driver met CLO in 3000 of 4000K LED. Mastopschuifmaat 60-76mm. Het armatuur is 0-15° kantelbaar en zonder gereedschap te openen. Geschikt bij een omgevingstemperatuur van -40°C tot +55°C. IP66/IK10.

uitvoering	driver	artikelnummer
1474 lumen, 8 LED 15W, 3000K	500mA	066923
1552 lumen, 8 LED 15W, 4000K	500mA	066892
2950 lumen, 12 LED 29W, 3000K	700mA	066924
3105 lumen, 12 LED 29W, 4000K	700mA	066882
3851 lumen, 16 LED 37W, 3000K	700mA	066925
4054 lumen, 16 LED 37W, 4000K	700mA	066893

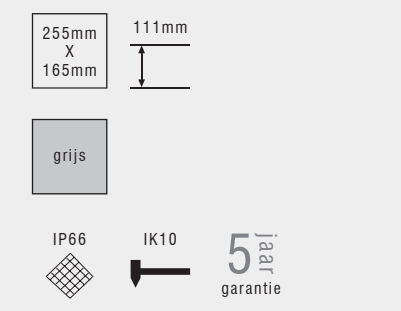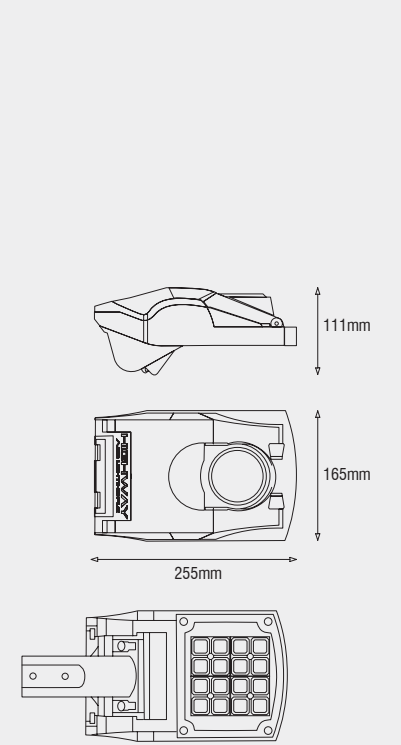



- Op aanvraag
- Met noodverlichting
 - RAL-kleuren
 - Met geïntegreerde bewegingssensor
 - Muurbeugel
 - Diverse optieken
 - DALI 2.0 driver voor sensoren
 - ZHAGA connector
 - 3 of 5-aderige bekabeling

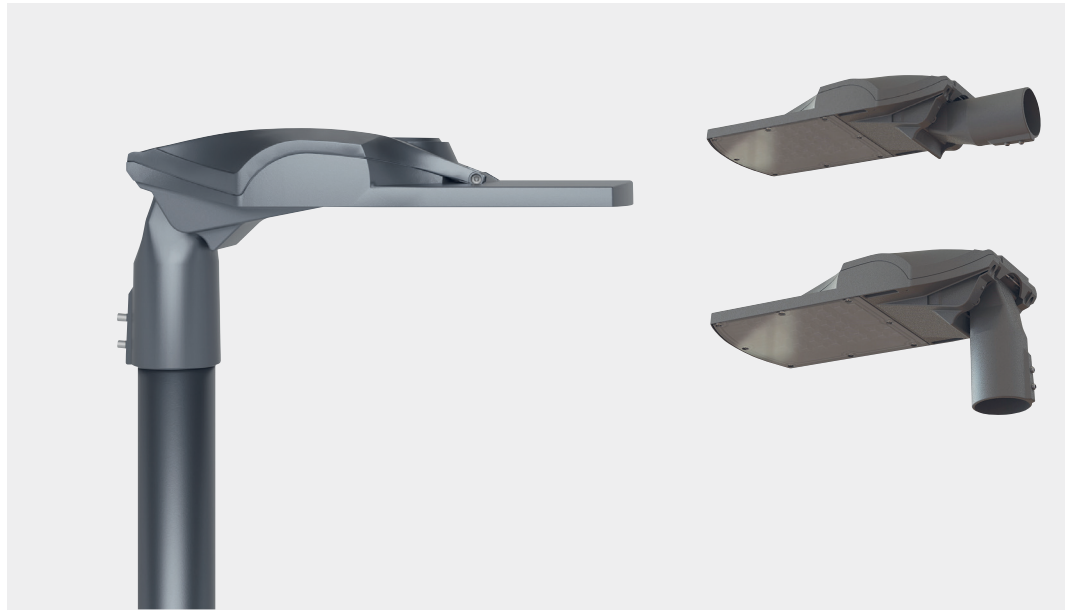

■ Highway Diamond Elite

LED-paaltoparmatuur uitgevoerd in die-cast aluminium in de kleur grijs RAL9006. Standaard voorzien van DALI-driver met CLO in 3000 of 4000K LED. Mastopschuifmaat 60-76mm. Het armatuur is 0-15° kantelbaar en zonder gereedschap te openen. Geschikt bij een omgevingstemperatuur van -40°C tot +55°C. IP66/IK10.

uitvoering	driver	artikelnummer
5078 lumen, 28 LED 44W, 3000K	500mA	066927
5345 lumen, 28 LED 44W, 4000K	500mA	066890
6456 lumen, 36 LED 55W, 3000K	500mA	066928
6796 lumen, 36 LED 55W, 4000K	500mA	066884
7829 lumen, 44 LED 67W, 3000K	500mA	066929
8241 lumen, 44 LED 67W, 4000K	500mA	066885
10261 lumen, 44 LED 94W, 3000K	700mA	066930
10801 lumen, 44 LED 94W, 4000K	700mA	066891

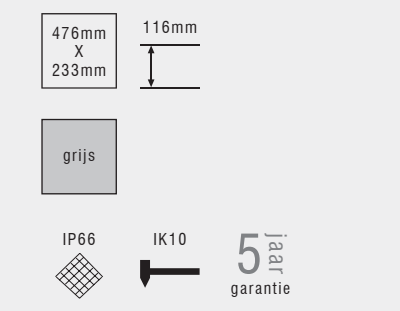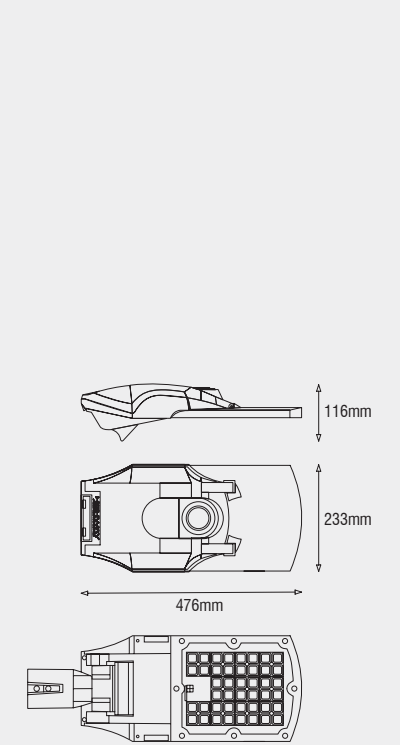



- Op aanvraag
- Met noodverlichting
 - RAL-kleuren
 - Met geïntegreerde bewegingssensor
 - Muurbeugel
 - Diverse optieken
 - DALI 2.0 driver voor sensoren
 - ZHAGA connector
 - 3 of 5-aderige bekabeling



Midi Highway Diamond Elite

LED-paaltoparmatuur uitgevoerd in die-cast aluminium in de kleur grijs RAL9006. Standaard voorzien van DALI-driver met CLO in 3000 of 4000K LED. Mastopschuifmaat 60-76mm. Het armatuur is 0-15° kantelbaar en zonder gereedschap te openen. Geschikt bij een omgevingstemperatuur van -40°C tot +55°C. IP66/IK10.

uitvoering	driver	artikelnummer
13843 lumen, 60 LED 129W, 3000K	700mA	066931
14572 lumen, 60 LED 129W, 4000K	700mA	066886
19222 lumen, 76 LED 161W, 3000K	700mA	066932
18261 lumen, 76 LED 161W, 4000K	700mA	066887
20964 lumen, 92 LED 197W, 3000K	700mA	066933
22067 lumen, 92 LED 197W, 4000K	700mA	066889
23124 lumen, 100 LED 211W, 3000K	700mA	066934
24341 lumen, 100 LED 211W, 4000K	700mA	066888

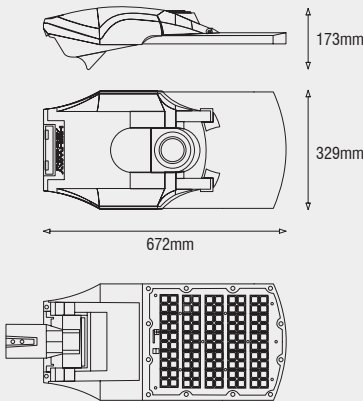

173mm



IP66



IK10



5 jaar
garantie

Op aanvraag



- Met noodverlichting
- RAL-kleuren
- Met geïntegreerde bewegingssensor
- Muurbeugel
- Diverse optieken
- DALI 2.0 driver voor sensoren
- ZHAGA connector
- 3 of 5-aderige bekabeling



Proud

LED-paaltoparmatuur vervaardigd uit aluminium in de kleur antraciet. Voorzien van een semi-transparante polycarbonaat afscherming, LED in 3000 of 4000K en een driver. Geschikt voor een paaltop met een diameter van 60mm. IP65/IK10.

uitvoering	artikelnummer
3110 lumen LED 40W, 3000K	066677
3110 lumen LED 40W, 4000K	066482
6328 lumen LED 83,5W, 3000K	066860
6328 lumen LED 83,5W, 4000K	066859



465mm



IP65



IK10



5 jaar
garantie

Op aanvraag






- Mast tot 3500mm



Stealth Elite

Waterdicht en slagvast wandopbouwarmatuur vervaardigd uit die-cast aluminium in de kleur zwart. Voorzien van een heldere vandaalbestendige polycarbonaat afscherming en LED in 4000K. Standaard uitgevoerd met een geïntegreerde DALI-driver. Leverbaar in drie uitvoeringen: flood, wide en T-beam. IP65/IK10.

uitvoering	lichtuittreding	artikelnummer
1915 lumen, 4 LED 19W, 4000K	flood	066709
2611 lumen, 4 LED 26,5W, 4000K	flood	066862
5022 lumen, 8 LED 50W, 4000K	flood	066863
1476 lumen, 4 LED 19W, 4000K	wide	066864
2006 lumen, 4 LED 26,5W, 4000K	wide	066865
4325 lumen, 8 LED 50W, 4000K	wide	066866
1877 lumen, 4 LED 19W, 4000K	T-beam	066867
2555 lumen, 4 LED 26,5W, 4000K	T-beam	066868
4752 lumen, 8 LED 50W, 4000K	T-beam	066869

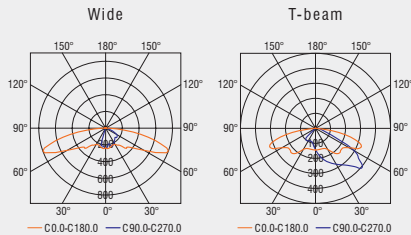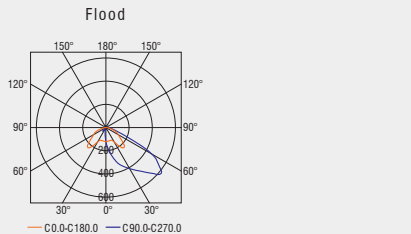

Op aanvraag







- Kleurtemperatuur 3000K
- Met noodverlichting
- Kleur titanium
- Met bewegingsmelder
- Met schemerschakelaar
- Opalen afscherming



Polaris

Waterdicht en slagvast wandopbouwarmatuur voorzien van een basis uit polycarbonaat in de kleur zwart of lichtgrijs (RAL7035), een heldere polycarbonaat lampafscherming en 5x 1W LED 425 lumen, 4000K. Uitgevoerd met een geïntegreerde lichtsensor en een noodunit 1 uur autonomie. Lichtuittreding corridor of square (diffuus). IP65/IK10.

uitvoering	kleur	lichtuittreding	artikelnummer
425 lumen LED 5W, 4000K + ss + noodunit	zwart	square	066858
425 lumen LED 5W, 4000K + ss + noodunit	zwart	corridor	066704
425 lumen LED 5W, 4000K + ss + noodunit	lichtgrijs	square	066133
425 lumen LED 5W, 4000K + ss + noodunit	lichtgrijs	corridor	066857

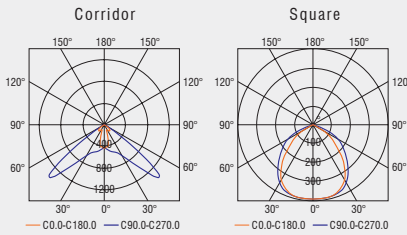

Op aanvraag





- Uitvoering t.b.v. plafondmontage
- Zonder noodverlichting



Vialed Inbouw

Noodverlichtingsarmatuur inbouw, voorzien van een polycarbonaat afdekking in de kleur wit of zwart. Uitgerust met hoogwaardige lenstechniek; VV-lens en VS-lens zijn standaard bijgesloten in de verpakking. Uitgevoerd met 1 uur autonomie, intelligente zelftest en 2x LED 3W 200 lumen, 6500K. IP20/IK04.

uitvoering	kleur	artikelnummer
200 lumen LED 3,4W, 6500K	wit	070747
200 lumen LED 3,4W, 6500K	zwart	070973

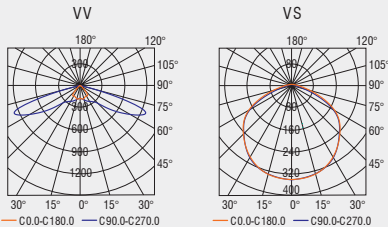

Op aanvraag



■ Pictogramplaat met vluchtwegaanduiding






Vialed Opbouw

Noodverlichtingsarmatuur opbouw, voorzien van een polycarbonaat behuizing in de kleur wit of zwart. Uitgerust met hoogwaardige lenstechniek; VV-lens en VS-lens zijn standaard bijgesloten in de verpakking. Uitgevoerd met 1 uur autonomie, intelligente zelftest en 2x LED 3W 200 lumen, 6500K. Optioneel leverbaar met 3-fasen railadapter. IP20/IK04.

uitvoering	kleur	artikelnummer
200 lumen LED 3,4W, 6500K	wit	070841
200 lumen LED 3,4W, 6500K	zwart	070964
200 lumen LED 3,4W, 6500K + railadapter	wit	070969
200 lumen LED 3,4W, 6500K + railadapter	zwart	070970

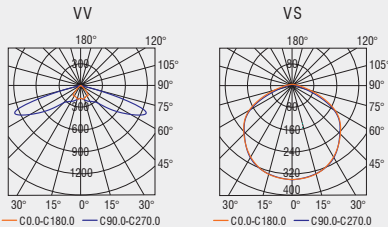

Met 3-fasen railadapter



Op aanvraag

■ Pictogramplaat met vluchtwegaanduiding









■ Sign 3 Inbouw

12x LED's noodverlichtingsarmatuur inbouw, uitgevoerd met een witte of grijze rand. Voorzien van 3W LED 200 lumen, autotest en 1 uur autonomie. Geschikt voor enkel- of dubbelzijdige plexiplaat met pictogram vluchtwegaanduiding. IP20/IK04.

uitvoering	kleur	artikelnummer
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat	wit	070812
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat	grijs	070798
plexiplaat, pictogram links/rechts, dubbel		070791
plexiplaat, pictogram rechtdoor/boven, dubbel		070793
plexiplaat, pictogram naar links, enkel		070794
plexiplaat, pictogram naar beneden, enkel		070795
plexiplaat, pictogram naar rechts, enkel		070796
plexiplaat, pictogram rechtdoor/boven, enkel		070797



Pictogrammen

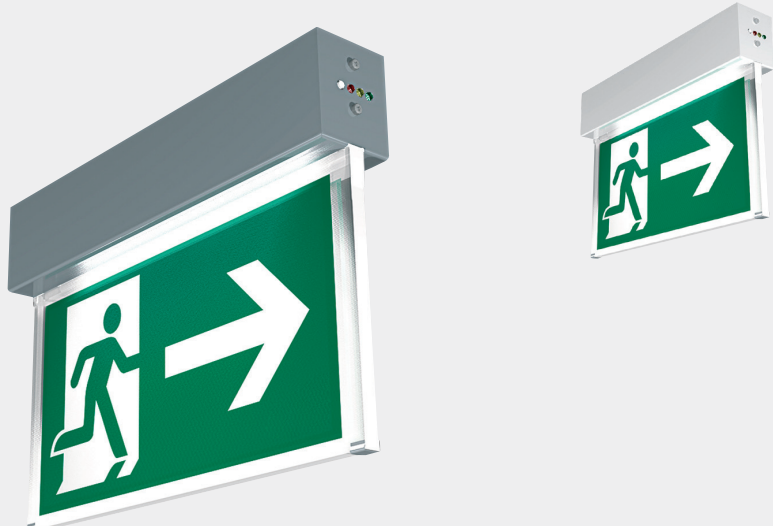


■ Sign 3 Opbouw

12x LED's noodverlichtingsarmatuur opbouw, uitgevoerd met een witte, zwarte of grijze behuizing. Voorzien van 3W LED 200 lumen, autotest en 1 uur autonomie. Geschikt voor enkel- of dubbelzijdige plexiplaat met pictogram vluchtwegaanduiding. Ook leverbaar met 3-fasen railadapter. IP20/IK04.




uitvoering	kleur	artikelnummer
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat	wit	070850
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat	zwart	070968
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat	grijs	070799
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat + railadapter	wit	070976
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat + railadapter	zwart	070967
200 lumen LED 3,9W, excl. plexiplaat + railadapter	grijs	070956

plexiplaat, pictogram links/rechts, dubbel	070791
plexiplaat, pictogram rechtdoor/boven, dubbel	070793
plexiplaat, pictogram naar links, enkel	070794
plexiplaat, pictogram naar beneden, enkel	070795
plexiplaat, pictogram naar rechts, enkel	070796
plexiplaat, pictogram rechtdoor/boven, enkel	070797

wandsteun parallelmontage	wit	070152
wandsteun parallelmontage	grijs	070707
wandsteun haakse montage	wit	070153
wandsteun haakse montage	grijs	070985



met 3-fasen railadapter



Pictogrammen





Op aanvraag
■ Pendelset (pendellengte 1 of 2 meter)

■ Europrisma

LED-opbouwarmatuur voor nood- of portiekverlichting, vervaardigd uit polycarbonaat in de kleur wit en voorzien van een transparant prismatische of opalen afscherming. Noodverlichting is uitgerust met 3W LED 210 lumen, 5500K, 1 uur autonomie en uitvoering permanent. Portiek is uitgerust met 3W LED 180 lumen, 5500K. IP65/IK07.

uitvoering		afscherming	artikelnummer
210 lumen LED 3W, 5500K	nood	transparant	070561
210 lumen LED 3W, 5500K	nood	opaal	070900
180 lumen LED 3W, 5500K	portiek	transparant	064492
180 lumen LED 3W, 5500K	portiek	opaal	066504
pictogramsticker links			070897
pictogramsticker rechts			070898
pictogramsticker beneden			070899
pictogramsticker rechtdoor/boven			070856



- Op aanvraag
- Inbouwraam
 - Haakse wandbeugel
 - Trapezium kap
 - Beschermkorf

■ Index

artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina
001476	006	005610	044	013788	006	014157	015	023424	022	024303	021
002883	072	005611	044	013805	006	014158	015	023425	022	024304	021
002884	072	005613	040	013806	006	014159	015	023426	022	024305	021
002885	072	005614	078	013811	009	014160	015	023427	022	024306	018
002886	072	005626	043	013812	009	014163	024	023431	022	024307	018
002887	072	005627	041	013813	009	014164	024	023432	022	024308	018
002888	072	005628	041	013814	024	014165	024	023433	022	024309	018
004140	072	013378	024	013816	024	014191	008	023435	022	024310	018
004874	042	013380	024	013827	025	014192	008	023436	022	024311	018
004954	042	013383	024	013871	025	014193	008	023712	016	024360	016
004955	042	013387	024	013872	025	014194	008	023713	016	024428	021
004956	042	013389	024	013909	006	014195	008	023714	016	024431	021
004957	043	013390	024	013930	006	014196	008	023715	016	041047	034
004959	043	013392	024	013941	006	014198	010	023716	016	041048	034
004960	043	013465	025	013950	025	014199	010	023717	016	041049	034
005311	040	013561	054	013962	025	014200	010	023718	016	041050	034
005312	040	013562	054	013976	010	014201	013	023719	016	041051	034
005313	041	013563	054	013977	013	014202	013	023930	022	041051	036
005314	041	013564	054	013984	009	014203	013	023933	018	041052	034
005328	072	013565	054	014016	006	014204	013	024013	018	041053	034
005478	042	013566	054	014032	018	014207	025	024084	018	041054	034
005481	042	013570	054	014042	010	014208	025	024085	018	041054	036
005497	078	013571	054	014049	009	014209	025	024088	018	041055	034
005519	078	013572	054	014055	006	014213	012	024104	018	041056	034
005539	040	013573	054	014087	010	014214	012	024169	018	041203	034
005578	078	013574	054	014093	025	014215	012	024193	018	041204	034
005579	078	013575	054	014105	009	014221	012	024242	018	041207	034
005588	044	013579	056	014106	025	014222	012	024275	016	041208	034
005589	044	013580	056	014113	013	014223	012	024276	016	041209	034
005590	044	013581	056	014122	007	023161	020	024277	016	041210	034
005591	044	013582	056	014136	006	023162	020	024279	016	041210	036
005592	044	013583	056	014137	006	023164	020	024280	016	041211	034
005593	044	013584	056	014138	006	023165	020	024281	016	041212	034
005594	044	013588	056	014139	006	023170	020	024282	016	041424	034
005595	044	013589	056	014140	007	023171	020	024286	020	041425	034
005596	044	013590	056	014141	007	023173	020	024287	020	041460	034
005597	044	013591	056	014142	007	023174	020	024288	020	041460	036
005598	044	013592	056	014143	007	023179	020	024289	020	041734	034
005599	044	013593	056	014144	007	023180	020	024290	020	041931	034
005600	044	013597	056	014147	014	023182	020	024291	020	041933	034
005601	044	013598	056	014148	014	023183	020	024293	020	041933	036
005602	044	013599	056	014149	014	023413	022	024294	020	041937	034
005603	044	013600	056	014150	014	023414	022	024295	020	041951	034
005604	044	013601	056	014151	014	023415	022	024297	020	041952	034
005605	044	013602	056	014152	014	023416	022	024298	020	041954	034
005606	044	013742	025	014153	014	023417	022	024299	020	041957	034
005607	044	013784	006	014154	014	023418	022	024300	021	041958	034
005608	044	013785	006	014155	015	023422	022	024301	021	041960	034
005609	044	013787	006	014156	015	023423	022	024302	021	041962	034

■ Index

artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina
041964	034	043215	036	043675	031	066712	062	066818	082	066892	084
041966	034	043223	036	043676	028	066739	062	066819	064	066893	084
041967	034	043226	032	043677	028	066740	062	066820	064	066894	076
041969	034	043227	032	043678	028	066741	062	066821	064	066895	076
041970	034	043229	032	043679	028	066742	062	066822	064	066896	076
041972	034	043238	032	043680	028	066743	062	066823	064	066897	076
041973	034	043242	032	043681	028	066744	066	066824	064	066898	076
041975	034	043246	036	043682	028	066745	066	066831	064	066899	076
041976	034	043276	036	043683	028	066746	066	066832	064	066923	084
041985	034	043344	032	043749	036	066747	066	066833	064	066924	084
041986	034	043345	032	043759	072	066749	066	066834	064	066925	084
042662	036	043362	032	043760	072	066750	066	066835	064	066927	085
042665	036	043363	032	043761	072	066751	066	066836	064	066928	085
042666	036	043364	032	043767	030	066752	066	066837	064	066929	085
042668	036	043390	036	043768	030	066754	068	066838	064	066930	085
042669	036	043437	036	043769	030	066755	068	066839	064	066931	086
042671	036	043463	032	043771	030	066756	081	066840	064	066932	086
042672	036	043470	028	043772	030	066757	081	066841	064	066933	086
042674	036	043497	028	043773	030	066759	069	066842	064	066934	086
042675	036	043525	028	043774	031	066762	083	066848	066	066937	083
042677	036	043535	031	043775	031	066787	068	066849	066	066938	083
042678	036	043536	031	043776	031	066788	068	066850	066	066939	083
042680	036	043539	031	043777	031	066789	068	066851	066	066940	083
042681	036	043540	031	043778	031	066791	068	066852	066	066941	083
042725	026	043542	028	043779	031	066792	068	066853	066	070152	093
042726	026	043543	028	064492	094	066793	068	066854	066	070153	093
042728	026	043548	028	066133	089	066794	069	066855	066	070561	094
042729	026	043554	036	066482	087	066795	069	066856	066	070707	093
042731	026	043559	028	066504	094	066796	069	066857	089	070747	090
042732	026	043562	028	066508	077	066797	069	066858	089	070791	092
042734	026	043573	031	066509	077	066798	069	066859	087	070791	093
042735	026	043574	031	066510	077	066799	069	066860	087	070793	092
042737	026	043577	031	066511	077	066800	069	066862	088	070793	093
042738	026	043589	036	066512	077	066801	070	066863	088	070794	092
042740	026	043593	028	066513	077	066802	070	066864	088	070794	093
042741	026	043627	028	066514	077	066803	070	066865	088	070795	092
042743	026	043649	031	066515	077	066804	070	066866	088	070795	093
042744	026	043657	036	066516	077	066806	080	066867	088	070796	092
042746	026	043665	032	066517	077	066807	080	066868	088	070796	093
042747	026	043666	032	066518	077	066808	080	066869	088	070797	092
042749	026	043667	032	066519	077	066809	081	066882	084	070797	093
042750	026	043668	032	066677	087	066810	081	066884	085	070798	092
042857	036	043669	032	066679	080	066811	081	066885	085	070799	093
042858	036	043670	032	066685	080	066812	081	066886	086	070812	092
043049	036	043671	032	066699	066	066813	082	066887	086	070841	091
043060	036	043672	031	066700	080	066814	082	066888	086	070850	093
043158	036	043673	031	066704	089	066815	082	066889	086	070856	094
043159	036	043674	031	066708	083	066816	082	066890	085	070897	094
043160	036	043674	031	066709	088	066817	082	066891	085	070898	094

artikelnr.	pagina	artikelnr.	pagina
070899	094	0313783	050
070900	094	0313784	050
070956	093	0313785	050
070964	091	0313786	050
070967	093	0313787	050
070968	093	0313788	050
070969	091	0313789	050
070970	091	0313791	050
070973	090	0313792	050
070976	093	0313793	050
070985	093	0313794	050
082090	080	0313795	050
082090	081	0313796	050
082090	082	0313797	050
082299	080	0313798	050
082299	081	0313801	058
082299	082	0313802	058
082300	080	0313803	058
082300	081	0313804	058
082300	082	0313805	058
140991	040	0313806	058
141097	040	0313807	058
141098	041	0313808	058
141099	083	0313809	058
141157	036	0313810	058
141175	036	0313811	058
141423	034	0313812	058
141423	036	0313813	058
141424	034	0313814	058
141424	036	0313815	058
141783	080	0313816	058
141783	081	0313817	058
141783	082	0313818	058
0312511	074	0313819	052
0312646	074	0313820	052
0312648	074	0313821	052
0312649	074	0313822	052
0313086	075	0313823	052
0313151	060	0313824	052
0313363	061	0313825	052
0313637	061	0313826	052
0313638	061	0313827	052
0313639	061	0313828	052
0313640	060	0313829	052
0313641	060	0313830	052
0313642	060	0313866	075
0313643	060	0313867	075
0313780	075		
0313782	050		

Afmetingen en maten

- Alle vermelde afmetingen en maten zijn in millimeters (mm), tenzij anders aangegeven en zijn onder voorbehoud van eventuele zetfouten.

Modelwijzigingen

- Eventuele modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Prijzen

- Stuksprijzen exclusief 21% BTW en wettelijke ver wijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Met deze prijzen vervallen alle voorgaande prijslijsten.

- Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotocopie of op welke wijze ook zonder voorafgaande schrif telijke toestemming van DE lichtadviseurs. Gegevens in deze catalogus zijn enkel van informatieve aard.

- DE lichtadviseurs houdt het recht om productdata te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. DE lichtadviseurs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en/of zetfouten in deze catalogus.

- Onze algemene verkoop voorwaarden zijn steeds van toepassing.